TRENN WAND

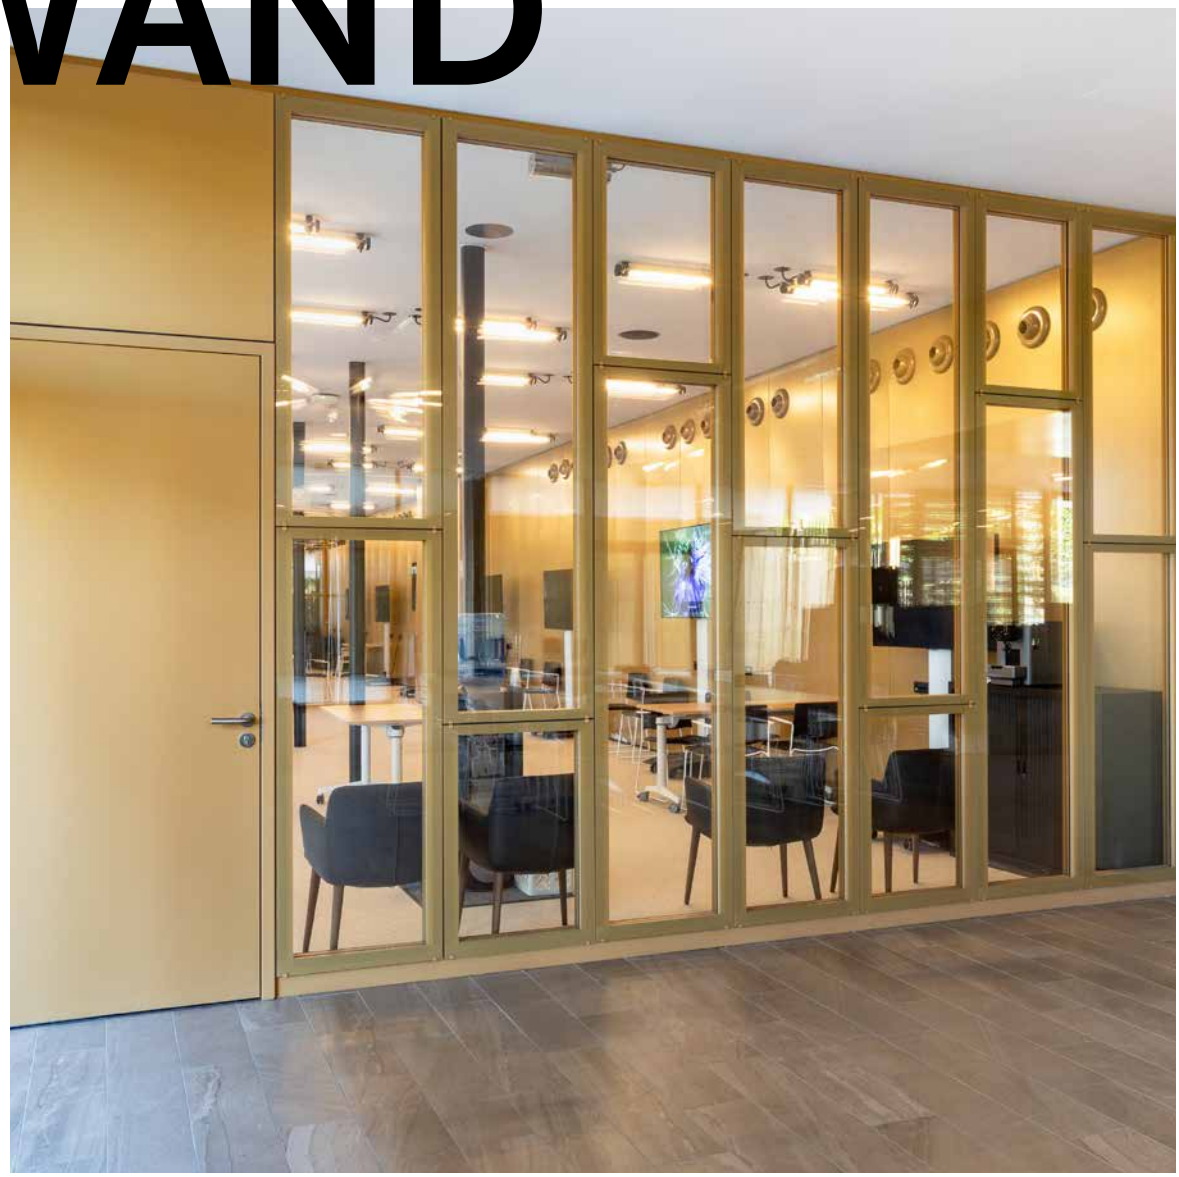

RDL

create. work. place.

Entdecke die Zukunft moderner Arbeitswelten. Unser Team aus Fachplanern und Innenarchitekten gestaltet Arbeitsräume, die durch perfekte Raumakustik und modernes Design überzeugen. Wir begleiten dich von der ersten Idee bis zur Übergabe – alles aus einer Hand.

Trennwände haben sich von reinen Funktionselementen zu Style-Elementen gewandelt und sind im Innenausbau unverzichtbar geworden. Modern, trendig und vielfältig bieten sie flexible Einsatzmöglichkeiten in der Büroplanung. Mit unseren Trennwänden lassen sich Räume einfach und sinnvoll trennen oder fixe Raum im Raum Lösungen schaffen.

Gerade im Geschäftsleben ist der Wandel die einzig sichere Konstante. Deshalb garantieren wir auch nach Vollendung eines neuen Raumkonzepts eine umfassende Betreuung, sowie die Qualität der Produkte und unserer Montagearbeiten. Zudem lassen sich unsere langlebigen Lösungen anpassen und bei Bedarf an einem anderen Ort wieder montieren.

Übersicht 2
Legno 3
Swissdivide I 15
Ulteem LR 22
Emergence & Arpége 34
Cekens 45
Für die Umwelt 52
Arbeitsplatz oder Modern Workplace? 53

Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer passenden Trennwand und beraten dich gerne.

RDL AG
Reiherweg 4, 5034 Suhr
T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Übersicht Trennwände

	Legno	**Swissdivide I**	**Ulteem LR**	**Emergence/ Arpège**	**Cekens**	**Vetrospace**
	hell und filigran		modular und versetzbar			Raum in Raum
Ansicht	Standard: Glasstoss Option: mit Zwischen-profil 50mm	Standard: Glasstoss	Parclose: mit Zwischen-profil und Glashalteleisten Colle: flächenbündig verklebt Bord a Bord: Glasstoss	Standard: Glasstoss	Standard: Glasstoss (einfachverglast) oder mit Zwischenprofil (dreifachverglast)	Voll- und verglaster POD ohne vertikale Strukturprofile. Grösse XS–XXL oder Grösse nach Wunsch
Schallwerte Rw dB (Laborwert)	35/38	37/41	44/52	43/51	42/48	43/46
Elementhöhe (maximal)	2700–3500mm	3600mm	6000mm ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen	3000–4500mm	4000mm ab 3000mm Glassstoss mit Zwischenprofil	2400mm
Brandschutz VKF	ohne/Ei30 (Optionen möglich)	ohne	ohne	ohne	Ei30/Ei60	ohne
Profile	Massivholz (Schweiz oder regional)	Aluminium	Stahl/Aluminium	Aluminium	Stahl	Stahl/Aluminium
Boden-/ Deckenprofile	Rücksprung	wandbündig	Rücksprung	wandbündig	Rücksprung	wandbündig
Profilstärke	56mm	28mm	90mm, 144mm ab 4500mm Höhe	74mm/100mm	90mm	100mm
Glaselemente	einfachverglast	einfachverglast	doppeltverglast	doppeltverglast	einfach- oder dreifachverglast	einfachverglast
Vollwandelemente	Holz, Überström	Holz	Stahl, Holz, Akustikelemente, Überström	Stahl, Holz, Akustikelemente Überström	Stahl	ECOfelt Akustik-filz, Melamin, Echtholzfurnier
Aufbau Panele	vertikal/ horizontal	vertikal	vertikal/ horizontal	vertikal/ horizontal	vertikal/ horizontal	vertikal

LEGNO

Die natürliche Trennwand

SCHWEIZER HOLZ – SCHWEIZER PRODUKTION – LEGNO –

Die Natürliche

Es begann mit einer Herausforderung, die wir in eine Gelegenheit verwandelten. Eine eigenentwickelte Holztrennwand entstand daraus – praktisch, nachhaltig und vor allem regional. Unser Ziel ist ein ökologisch und lokal produziertes Produkt aus Holz und Glas, welches einfach als Systemwand montierbar und restlos recyclebar ist.

Unsere Partner sind Schweizer Firmen und der Produktionsstandort ist gerade mal 10km entfernt. Diese Nähe ermöglicht eine schnelle und effiziente Kommunikation, wodurch wir flexibel auf Kundenwünsche reagieren und Innovationen gemeinsam weiterentwickeln können. Von den kurzen Transportwegen gar nicht erst die Rede. Jede einzelne Türe wird in sorgfältiger Handarbeit aus Einzelteilen gefertigt. Zudem kann aus verschiedenen Holzarten und sogar der Herkunft gewählt werden. Willst du Holz verwenden vom Wald nebenan? Kein Problem, wir organisieren das. Die Holz-Trennwand ist vollständig und sortenrein recycelbar und gelangt so wieder zurück in den Kreislauf.

→ rdl.ch/legno

Bring den Wald zu dir ins Büro
Wohlfühlcharakter
Holz ist ein warmer, natürlicher Rohstoff, der von Natur aus jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre verleiht.

Ästhetisch
Die natürliche Schönheit von Holz mit seiner einzigartigen Maserung verleiht jedem Raum einen persönlichen Charakter.

Flexibel
Holz ist leicht zu bearbeiten und ermöglicht massgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse.

Regionalität
Vom Forstbetrieb, über die Sägerei bis hin zur Produktion. Wir verwenden ausschliesslich Schweizer Holz, regionales Holz umso lieber.

Umweltfreundlich
Holztrennwände sind eine grüne Wahl, da sie aus erneuerbaren Ressourcen bestehen.

Recyclebar
Jedes Element der Trennwand wird so zusammengebaut, dass es im nachhinein in alle Einzelteile demontiert und somit sortenrein recycelt werden kann.

Produkteigenschaften

Beschreibung	Einfach verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen. Die Trennwand ist ein Schweizer Produkt, von Hand und mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz gefertigt.
Spezifikationen/Aufbau	*Ansicht* – Glasstoss vertikal stumpf gestossen, mit transparentem Klebeband – Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss, Fugenbreite 2mm – Mit Glas oder Holzvollwand *Profile* – Holzprofil direkt auf Untergrund aufliegend *Glaselemente* – Einfachverglast VSG mit Schalldämmfolie *Glasstärke* – 12 oder 16mm *Knotenpunkte* – Glaskanten in Gehrung verarbeitet, stumpf gestossen mit transparentem Klebeband verklebt, Bogenglas, Holzecke 90° oder Variabel
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblattkanten: im Türrahmen bündig, stumpfeinschlagend – Türblatt: Vollblatt oder mit Glasausschnitt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Material/Oberfläche	– Massivholz, Herkunftsland Schweiz – Klarlackierte Oberflächen: Massivholz oder furnierte Oberflächen werden mit einem stumpfmatten Klarlack behandelt. – Optional in den Farben NCS, RAL oder mit Kunstharz belegt
Masse	– Glaswand Höhe bis 3500mm × endlos – Profilstärke: Einzelverglasung ab 56mm – Toleranzausgleich +/- 10mm
Optionen	– Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation Paneelen für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	*Schalldämmmass gemäss Empa-Prüfbericht Nr. 5214034059 vom 7.11.2024* – RDL Legno 16: Rw 38 dB – RDL Legno 16 + Türe: Rw 37 dB – RDL Legno 12: Rw 35 dB – Glas: VSG Typ 16-1P: Rw 41 dB
Brandschutz	– Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0) – Ei30 (auf Anfrage, zusätzliche Optionen möglich)
Pflege	Das Material ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	ca. 8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung bei Schweizer Holz. Bei regionalem Holz je nach Verfügbarkeit.

↑
Eingangsbereich und
Bürotrennwand in Eichenholz.

↑
Massangefertigte gebogenden
Trennwand. Oberfläche
in Eichheholz furniert.

↑
Trennwandsystem in Eichenholtz,
Naturmatt lackiert.

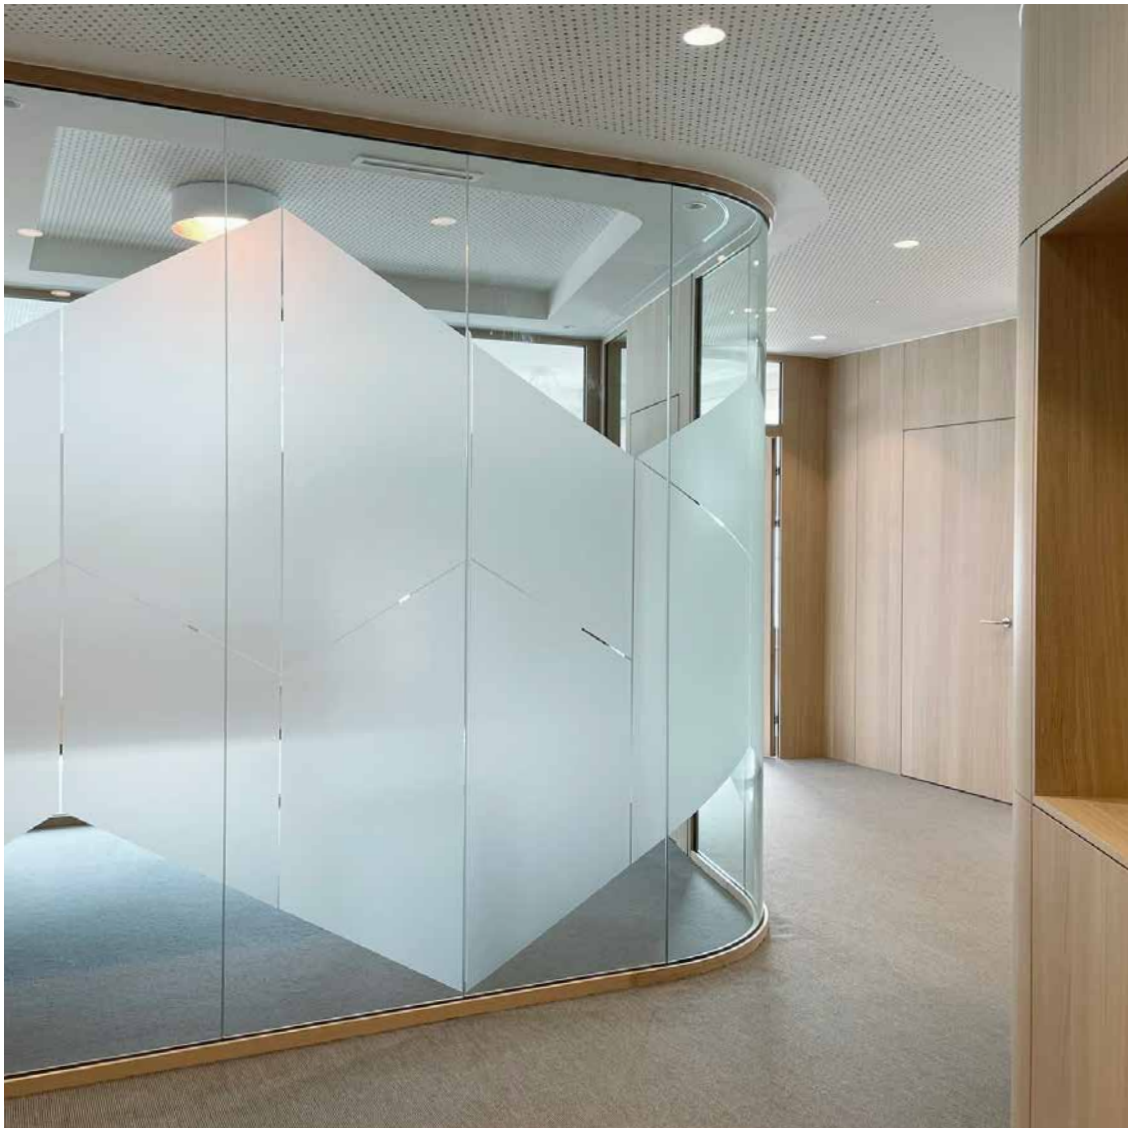

↑
Geschwungene Trennwand
aus Eichenholz mit
naturmatter Oberfläche.

↑
Windfang mit vollflächigen Eichenholz-elemente kombiniert mit Glas und einer Pendeltüre.

Prinzippläne

Legno

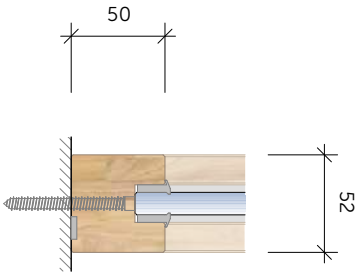

Wandanschluss



Glasstoss

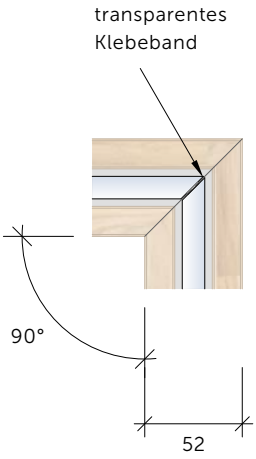

Glasecken 90°

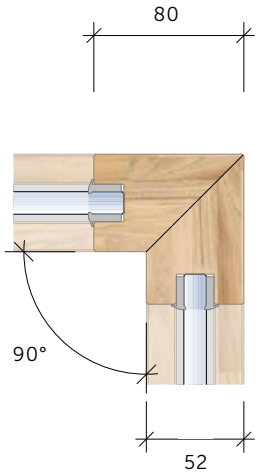

Holzecken 90°

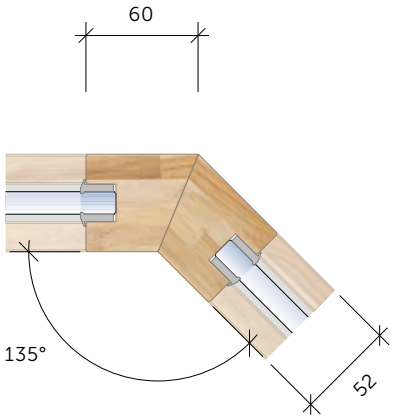

Variabler Winkel



T-Knoten

↑
Ausführungsbeispiel RDL Legno.

Holzarten

Ahorn

Buche

Eiche

Esche

Fichte

Douglasie

Massivholz oder Holzprofile aus Schweizer oder regionalen Wäldern
Oberflächen: Massivholz und furnierte Oberflächen natur seidenmatt lackiert

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Jede Holzoberfläche ist einzigartig und kann natürliche Unregelmässigkeiten wie Farbabweichungen, Maserungen oder Astspuren aufweisen. Diese Merkmale sind kein Makel, sondern ein Zeichen der Individualität und Authentizität des Materials.

Gestaltungsoptionen

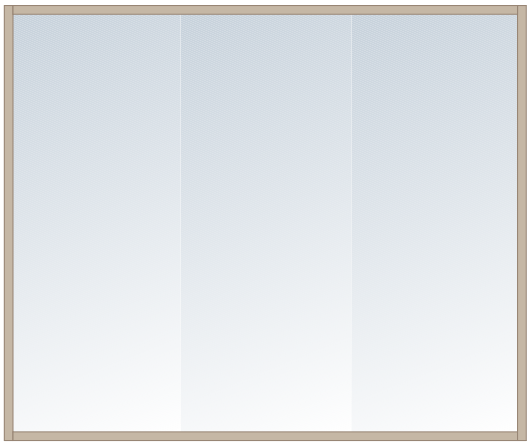

Glaswand

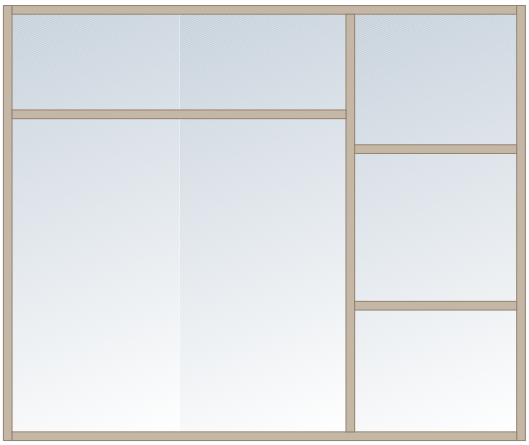

Glaswand mit Sprossen

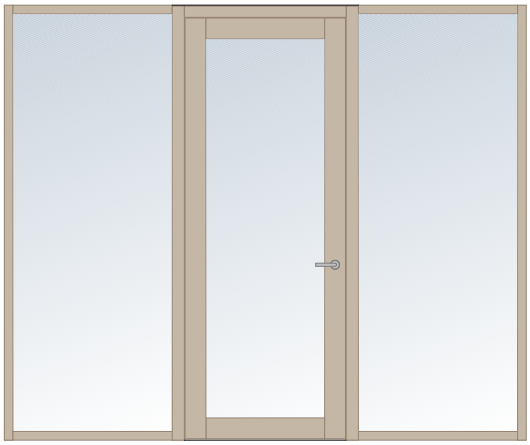

Glaswand mit Glastüre

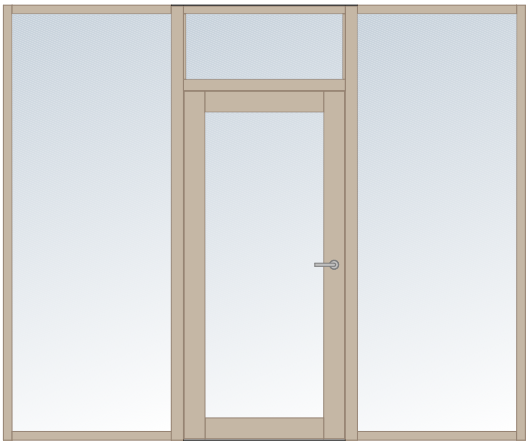

Glaswand mit Glastüre und Oberlicht

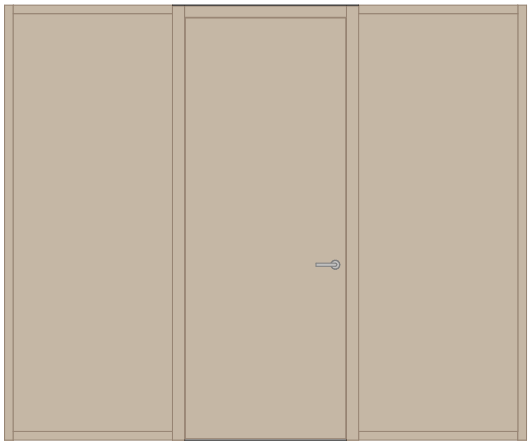

Holztrennwand mit Holztüre und Vollwand

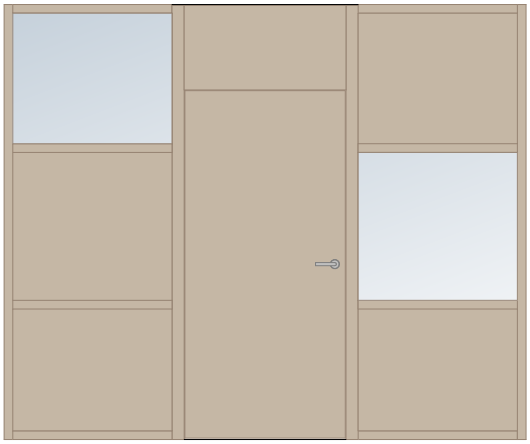

Holztrennwand mit Füllungen aus Glas und Holz

SWISSDIVIDE I

Die filigrane Trennwand

Die Filigrane

Eine schlichte und komplette Trennwand mit klarem Design, welches aus hochwertigen Materialien in der Schweiz gefertigt wird. Die verschiedenen Ausführungen geben viel Freiheit, um individuelle Büroräume zu kreieren. Sie ist einfachverglast erhältlich und wird von unauffälligen Decken- und Bodenschienen gehalten.

Dieses Trennwandsystem hebt sich ab durch den sehr feinen Aufbau und scheint eins mit dem Raum zu sein. Die filigranen Decken (40mm hoch) – und Bodenprofile (40mm hoch) halten die Glaselemente fast unscheinbar zusammen. Für Glaselemente kann aus VSG, 12 und 16mm, Einfachverglasung ausgewählt werden. Standardmässig sind die Glaselemente mit einer Schallschutzfolie ausgestattet, welche einen höheren Schallwert garantieren.

→ rdl.ch/swissdivide

Konfigurator
→ rdl-swissdivide.glastroesch.ch

Kategorien
Glaswand
Einfachverglasung
Schallschutz
Swissness
Metall

Produkteigenschaften

Beschreibung	Verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen ohne vertikale Strukturprofile.
Spezifikationen/Aufbau	*Ansicht* – Glasstoss vertikal stumpf gestossen, mit transparentem Klebeband – Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss 2mm *Profile* – Aluminium *Glaselemente* – Einfachverglast mit Schallschutzfolie *Glasstärke* – 12 oder 16mm
Türen	– Türelement: 1-flügelig – Türblattkanten: stumpfeinschlagend – Türblatt: Einfachverglaste Türe VSG 12mm – Objektbänder: sichtbar – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser – Zubehör: Türschliesser, Elektropfosten
Masse	– Höhe: max. 3600mm – Profilstärke: Einfachverglasung 28mm – Türrahmenbreite: 60mm
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele fur Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder etc.
Schallwert	– Standard: mit Schallschutzfolie: Rw 39 dB – Option: Rw 41 dB – Schalldämmmass: gemäss EN ISO 717-1
Brandschutz	– Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung und das Glas ermöglichen eine einfache Reinigung mit milden, handelsüblichen Reinigungsmitteln.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Das Trennwandsystem wird in der Schweiz aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die direkte Lieferung und Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	6–8 Wochen ab Gut zur Ausführung
Konfigurator	rdl-swissdivide.glastroesch.ch

↑
Swissdivide I mit schwarz eloxierten
Alu-Profilen und einer Glastüre mit Glasoberteil.

↑
Swissdivide I mit natur eloxierten
Aluprofilen und raumhoher Glastüre.

Prinzippläne

Swissdivide I

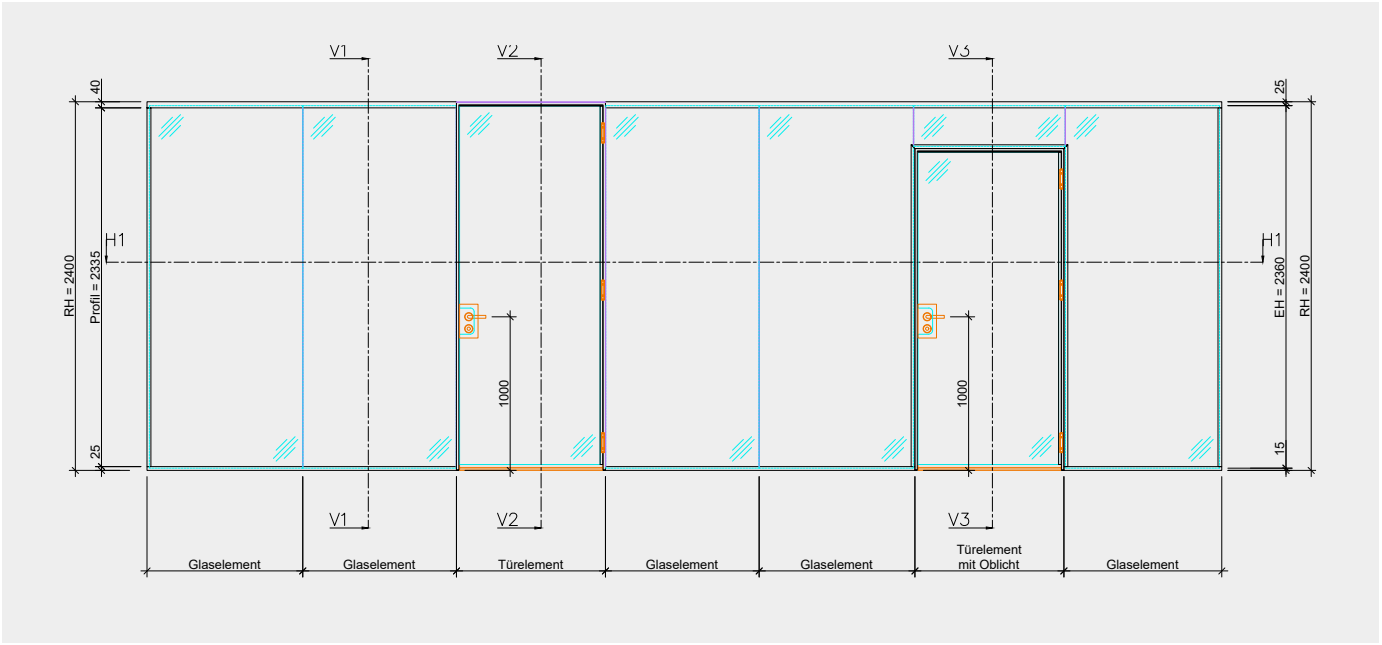

Einfachverglasung 12 und 16mm, Glasstösse mit transparentem Klebeband

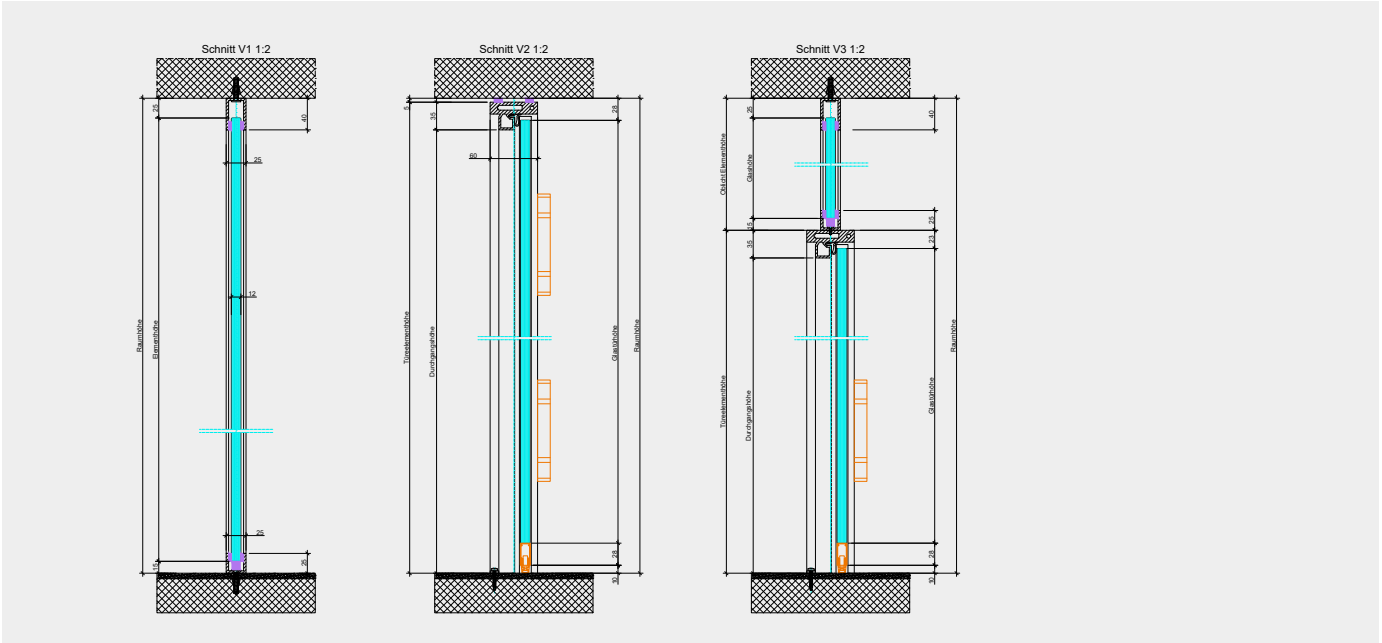

Vertikalschnitte

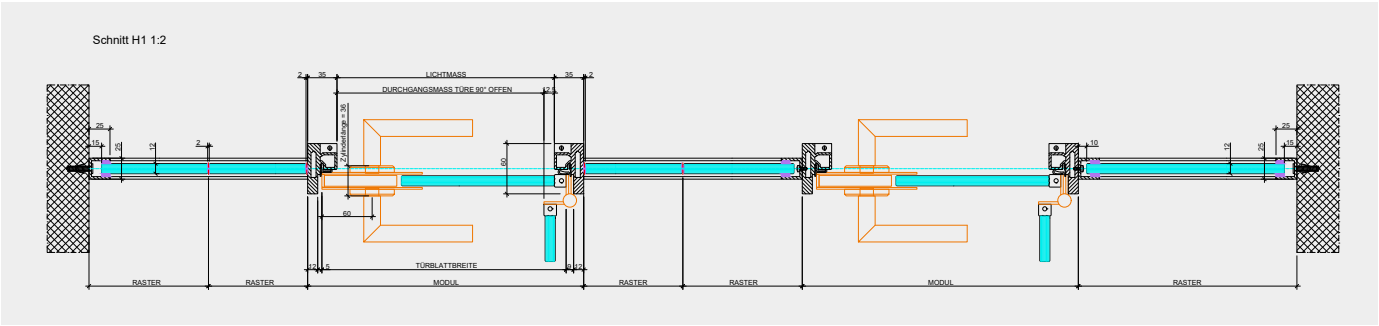

Horizontalschnitt

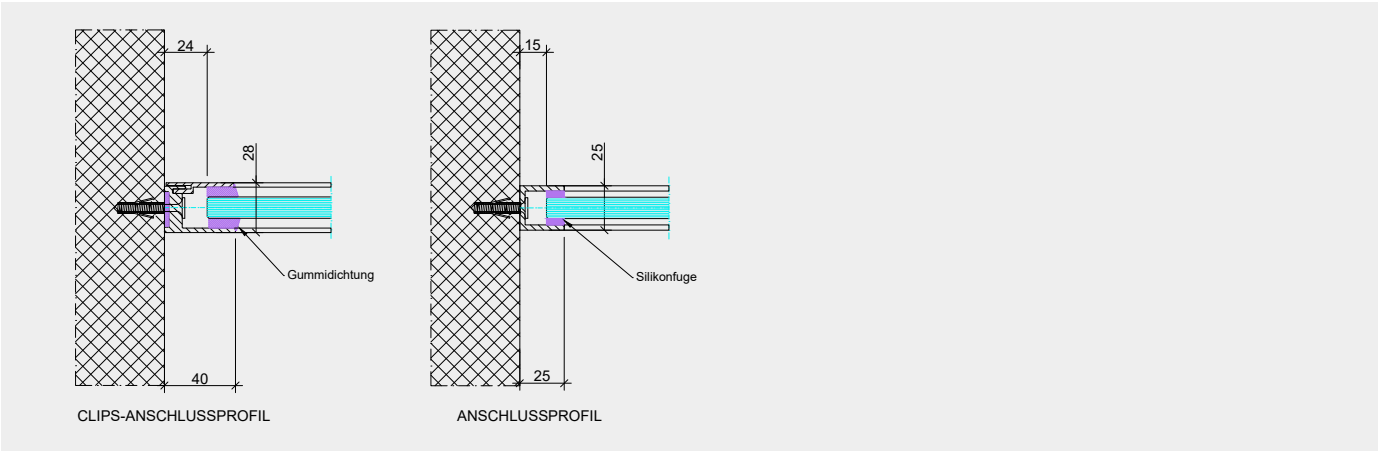

Wandanschlüsse

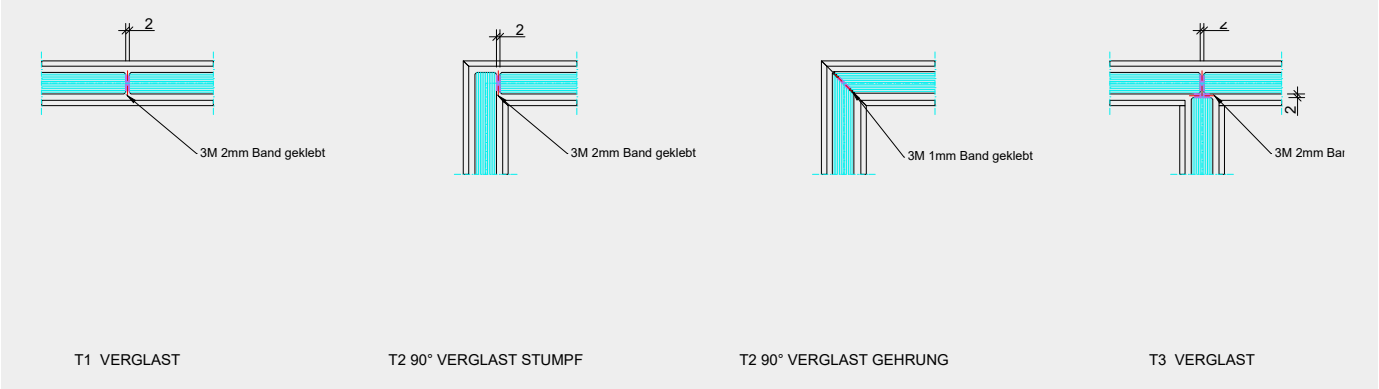

Eckverbindungen Glas an Glas

ULTEEM LR

Die vielseitige Trennwand

Die Vielseitige

Ulteem LR kombiniert Vielseitigkeit und Innovation, um Konzentration und Privatsphäre zu fördern. Sie setzt Massstäbe mit ihren herausragenden akustischen Eigenschaften, Ästhetik, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Mit einer Standarddicke von 90mm und einem cleveren Bi-Block-Design bietet sie maximale Modularität bei minimalem Aufwand. Die Elemente werden entsprechend der Architektur bzw. nach den Wünschen des Auftraggebers, millimetergenau gefertigt und ausgeführt. So fügen sich alle Elemente harmonisch in das Gebäude ein.

Ulteem LR definiert den Standard für akustische Trennwände und erreicht je nach Ausführung beeindruckende 54 dB Rw. Das elegante und puristische Design verleiht dem Raum Leichtigkeit und Stil. Ulteem LR setzt nicht nur auf Ästhetik, sondern auch auf eine Vielzahl an technischen Optionen, die sich nach individuellen Anforderungen anpassen lassen.

Die Ulteem LR-Trennwand ist eine Bi-Block-Trennwand, bestehend aus Stahlblech-Vollwandelemente oder aus doppelverglasten Elementen. Die Trennwände können Glas an Glas oder mit Vertikalprofilen montiert werden. Die maximale Höhe beträgt 6000mm (ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen).

→ rdl.ch/ulteem

Kategorien
Glaswand
Doppelverglasung
Schallschutz
Metall

→
Ulteem LR parclose mit raumhohen vollen Türen.

Produkteigenschaften

Beschreibung	Voll- oder verglaste Bi-Block Systemtrennwand mit oder ohne Strukturprofilen
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Parclosé (in T-Profil gehalten): Doppelverglasung 6 + 8mm, Befestigung der Verglasung mittels Glashalteleisten – Collé (structural glazing): flächenbündige Doppelverglasung auf Stahlprofilen verklebt 6 + 8mm – Bord à Bord (Glas an Glas): Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstoss mit transparentem Klebeband *Vollwandelemente* – Standard: Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente – Option: Holz, Stoff, Akustikelemente, Überströmelemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, flächenbündig oder zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Maximale Höhe 6000mm (ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen) – Profilstärke: 90mm (ab 4500mm Höhe = 144mm)
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	– Vollwände: Rw 47–54 dB (abhängig vom Aufbau) – Glaswände: Rw 42–50 dB (abhängig von Glasstärke und -art)
Brandschutz	– Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

↑
Trennwand Ulteem parclosé mit Folierung und einer 135 Grad Eckverbindung aus Holz.

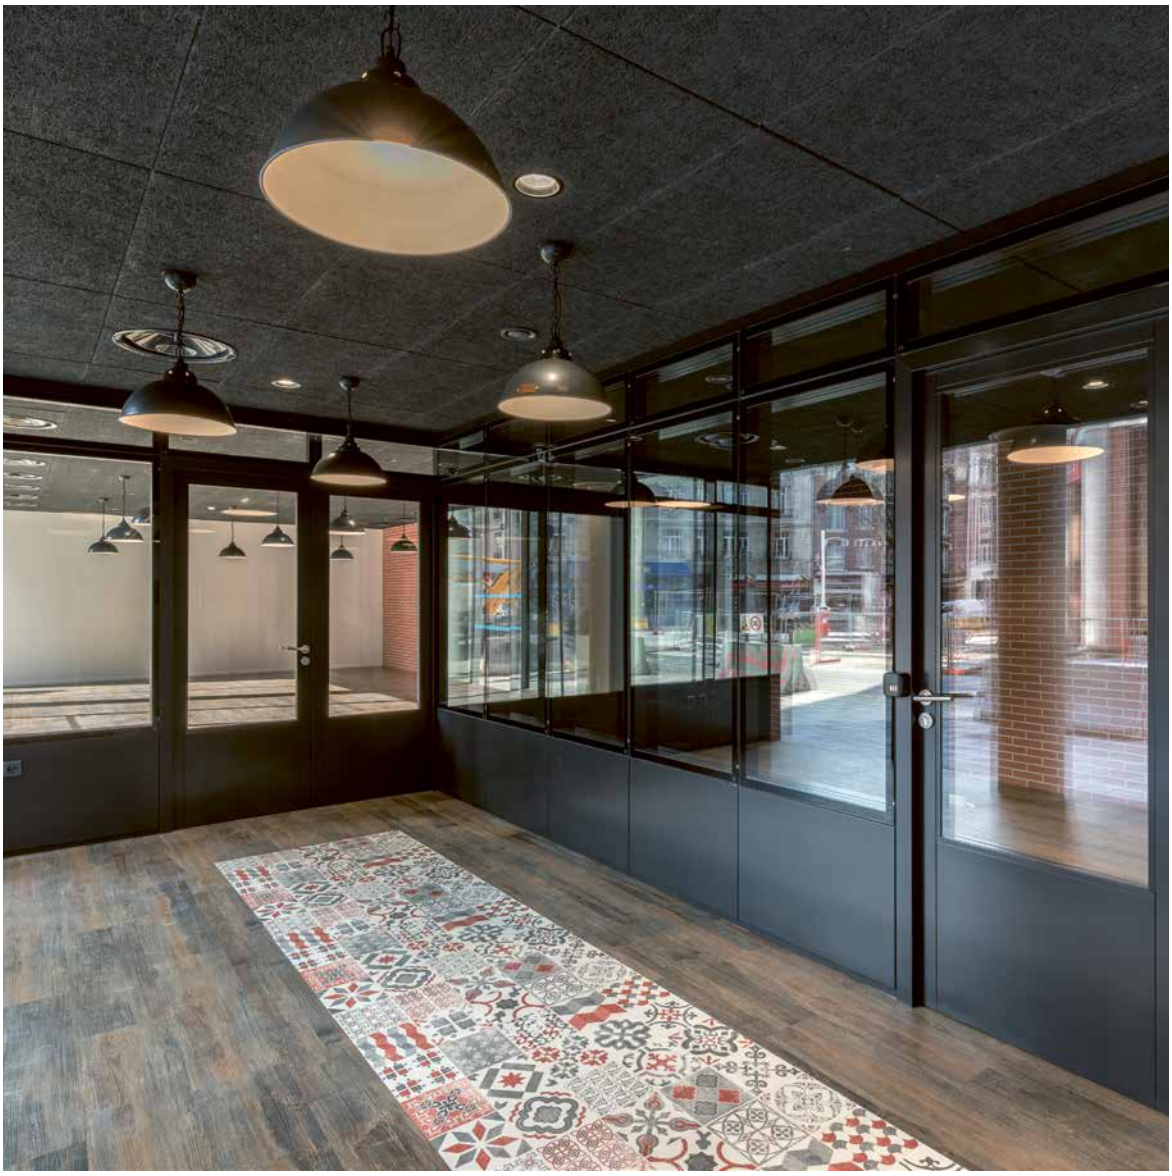

↑
Trennwand Ulteem collé.

→
Trennwand Ulteem bord à bord

Prinzippläne

Ulteem Parclosé

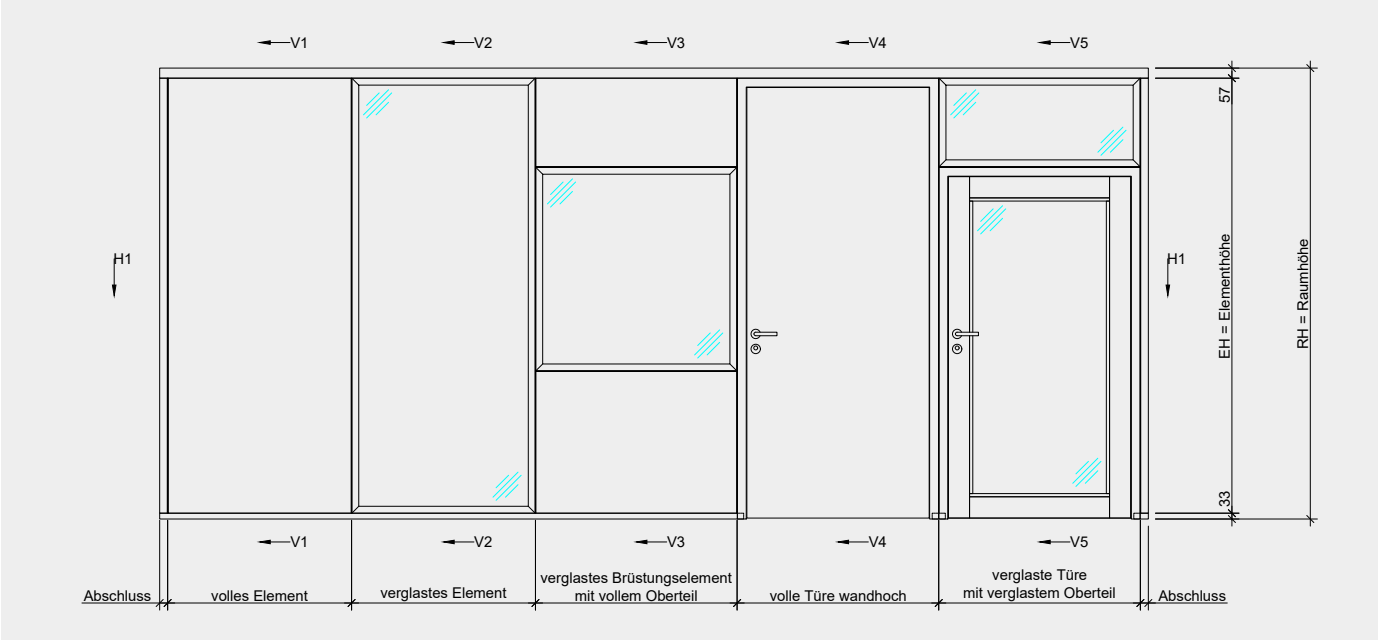

Doppelverglasung 6 + 8mm, Befestigung der Verglasung mittels Glashalteleisten

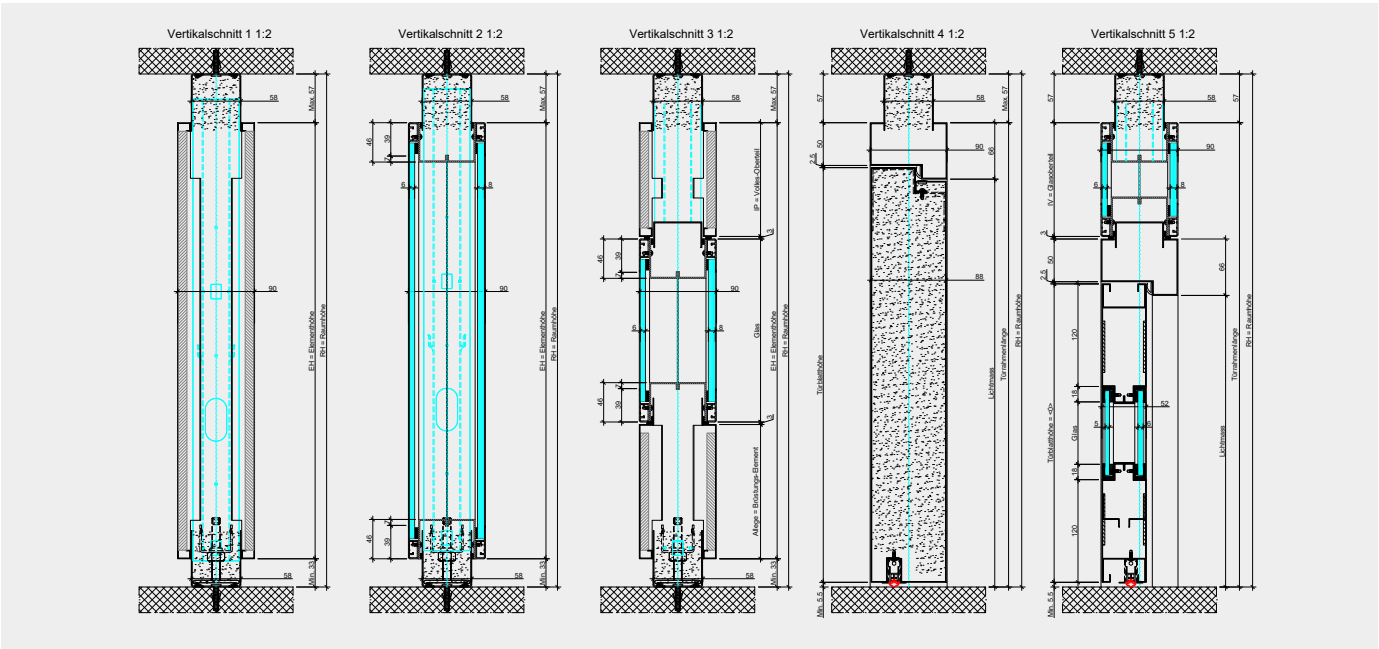

Vertikalschnitte

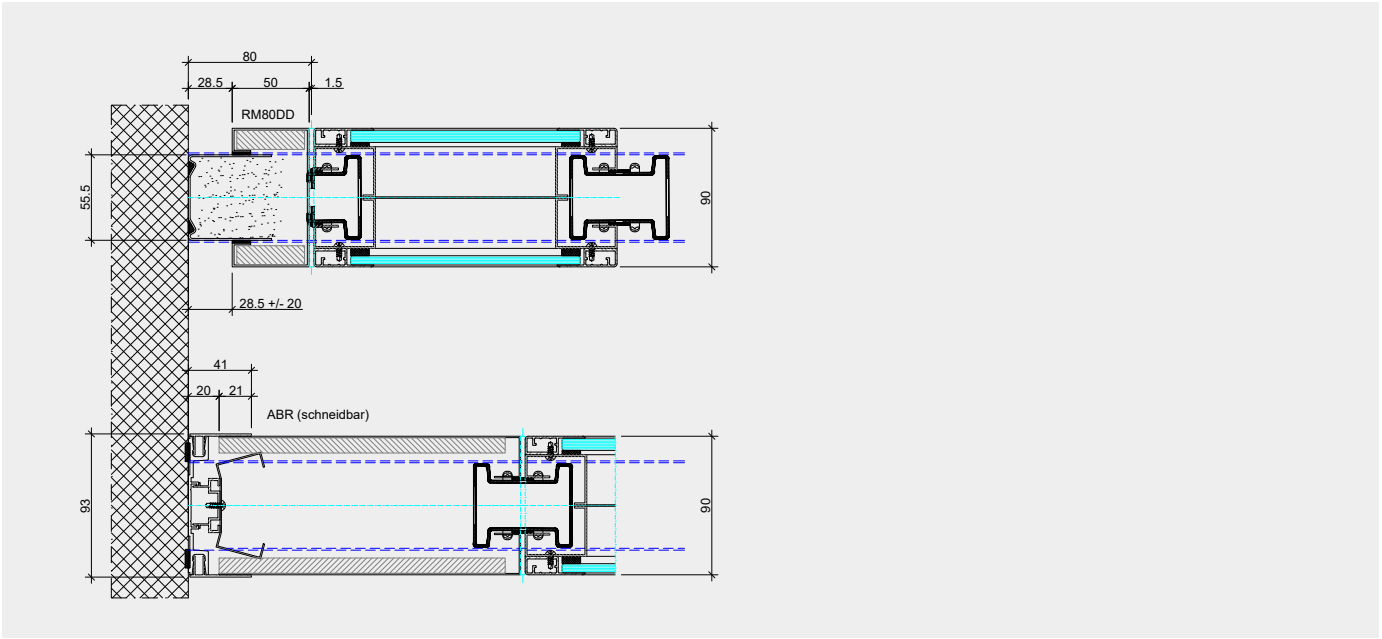

Wandanschlüsse

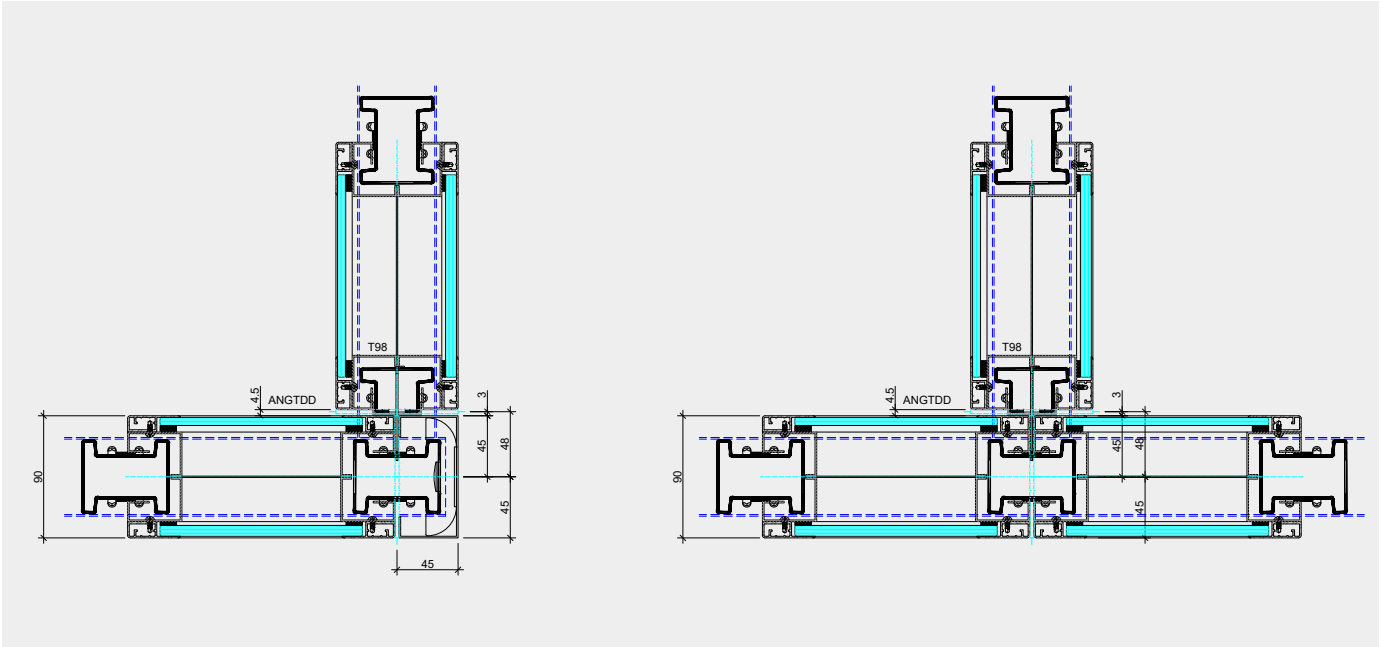

Knotenpunkte und Verbindungen

Ulteem Collé

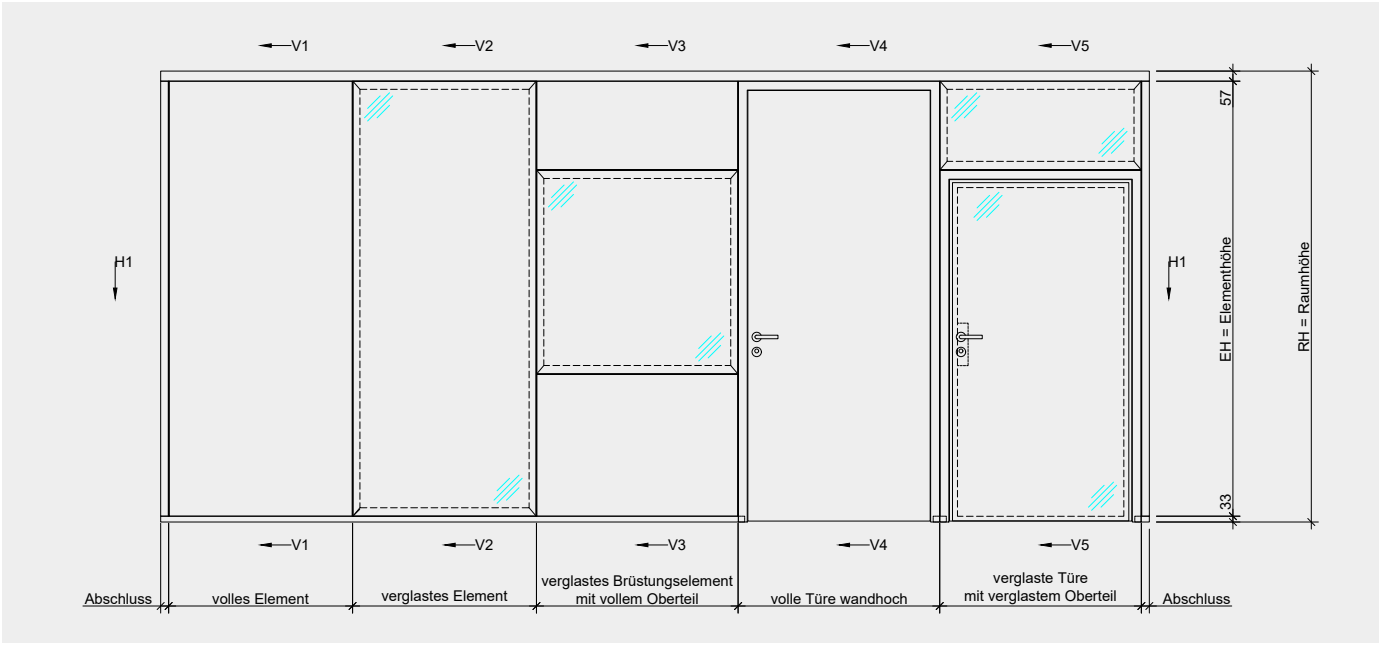

flächenbündige Doppelverglasung auf Aluprofilen verklebt (structural glazing) 6 + 8mm

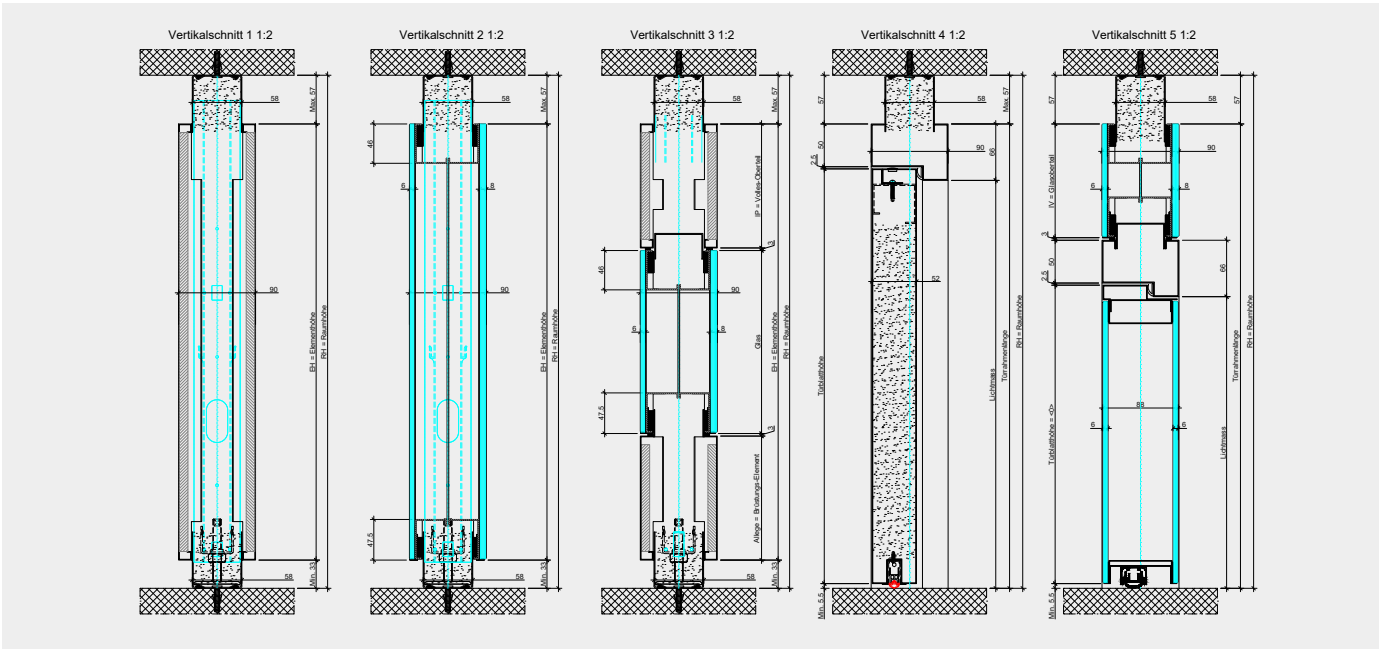

Vertikalschnitte

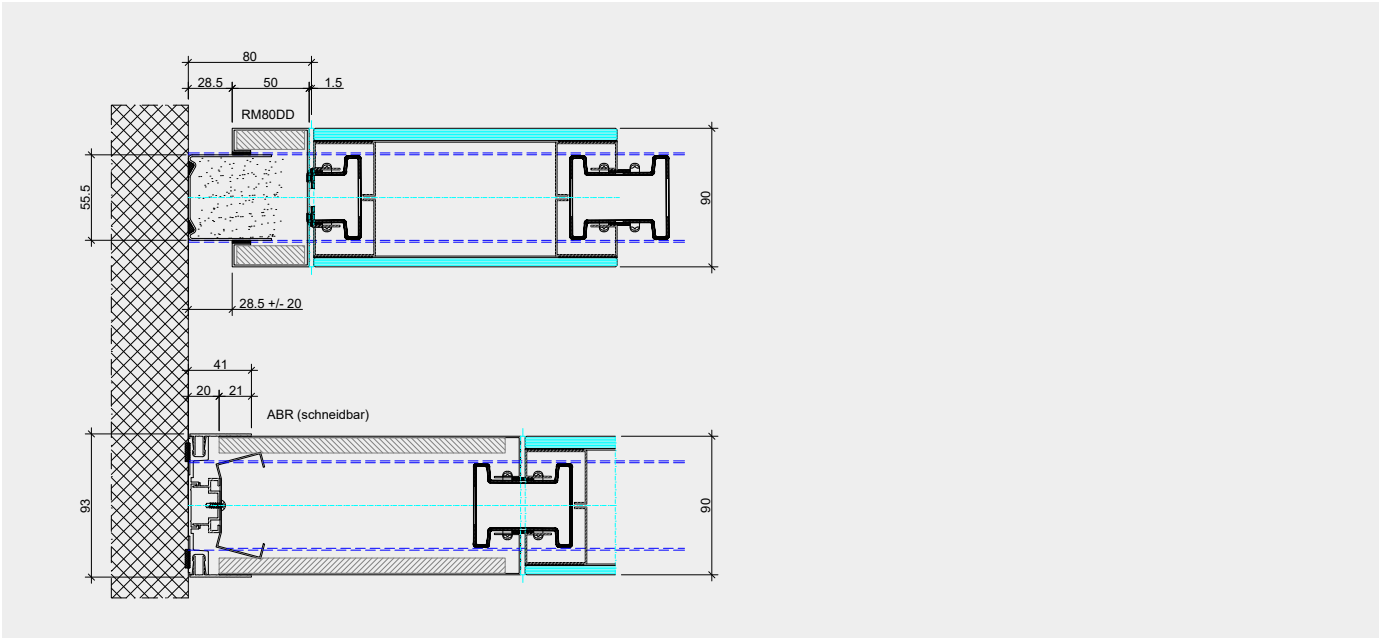

Wandanschlüsse

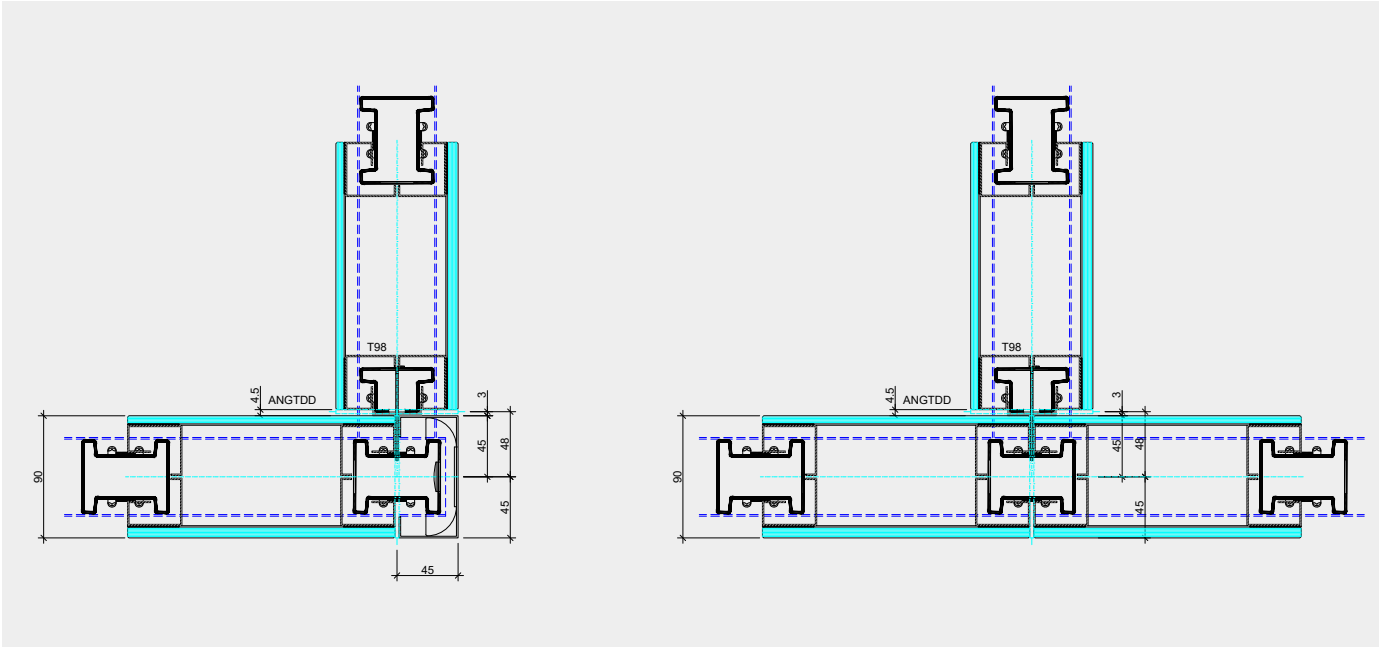

Knotenpunkte und Verbindungen

Ulteem Bord à Bord

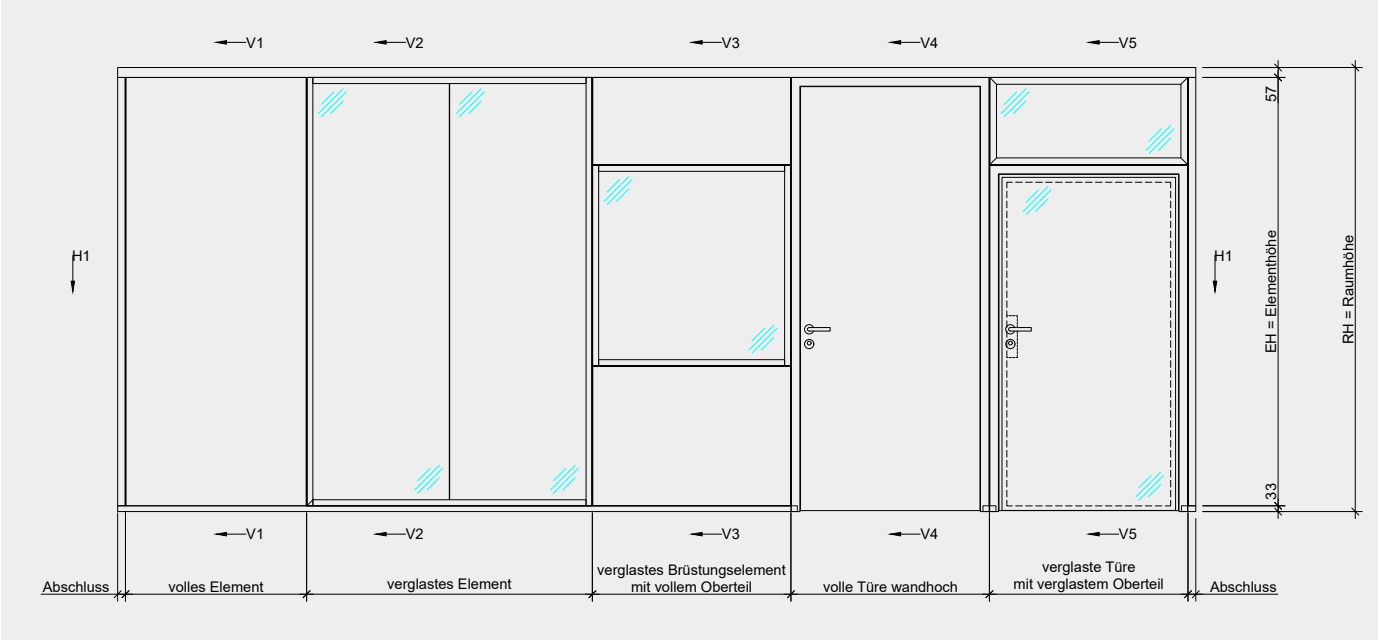

Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstösse mit transparentem Klebeband

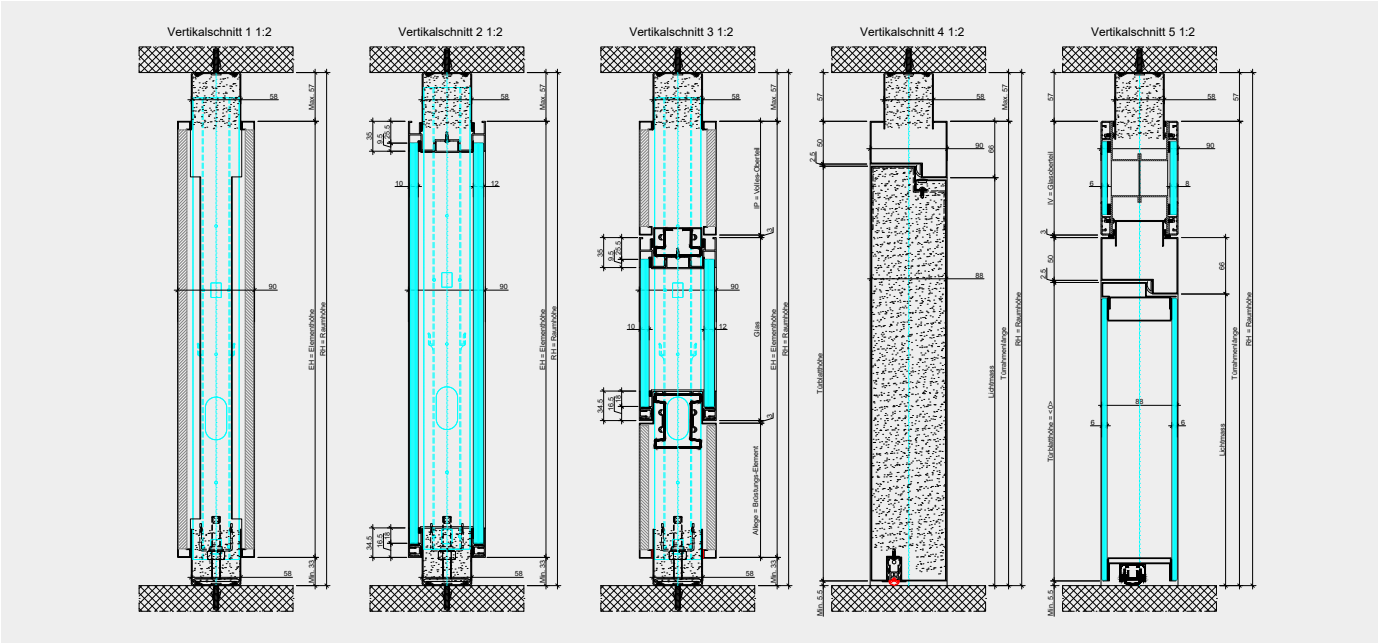

Vertikalschnitte

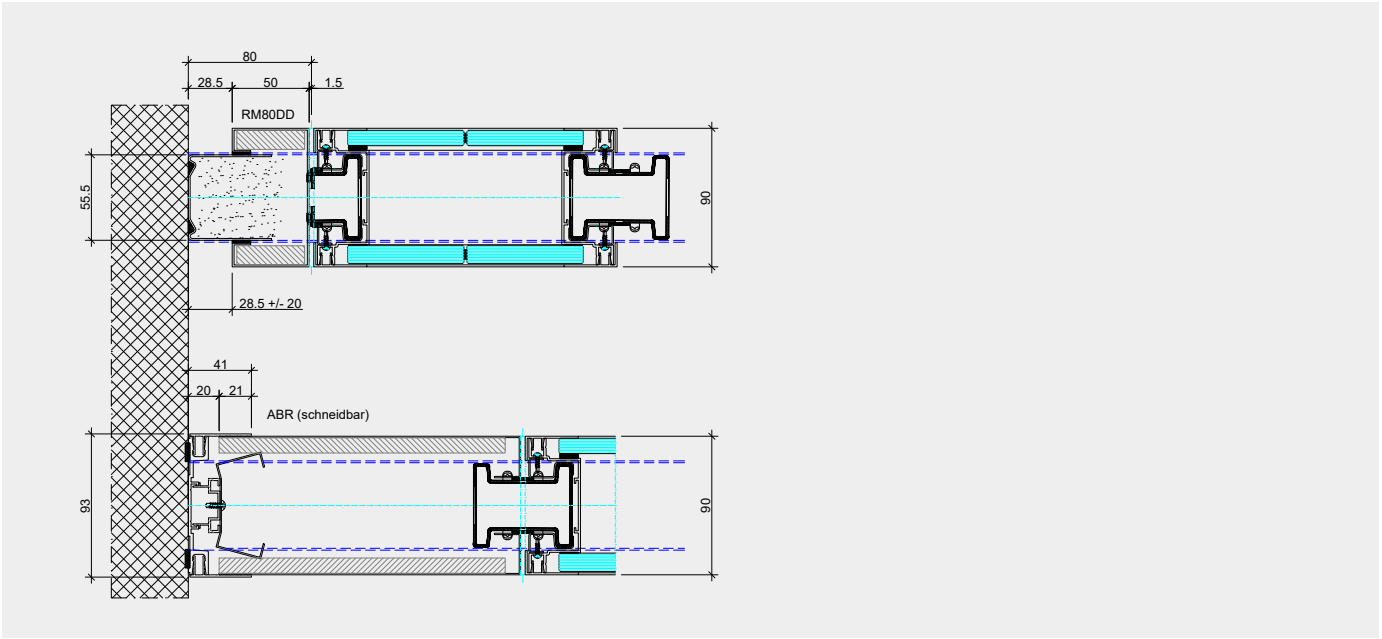

Wandanschlüsse

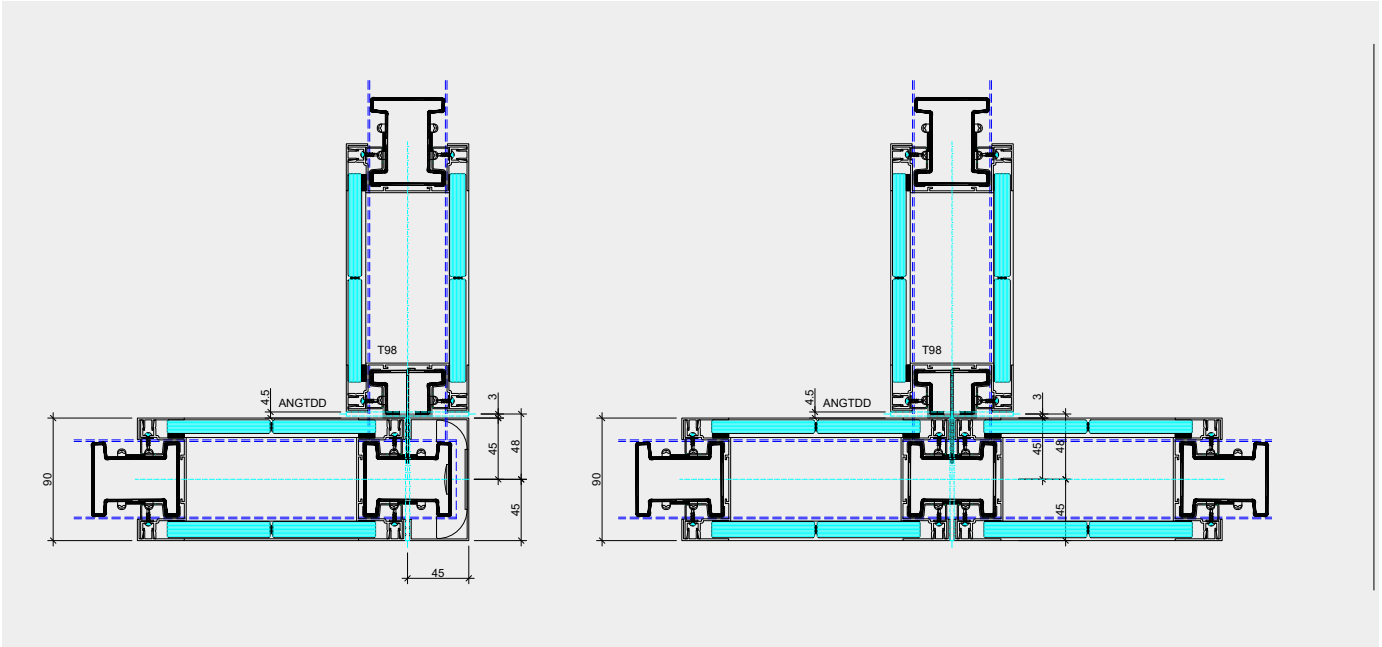

Knotenpunkte und Verbindungen

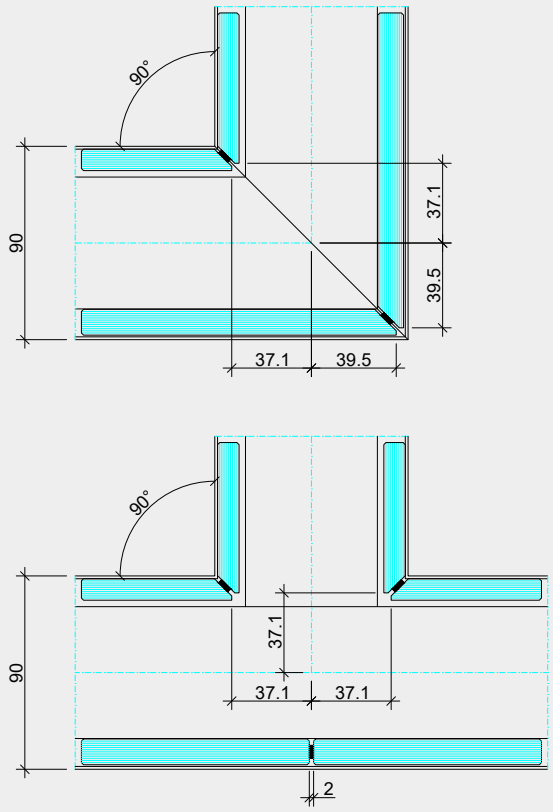

Eckverbindungen Glas an Glas

EMERGENCE & ARPÈGE

Die elegante Trennwand

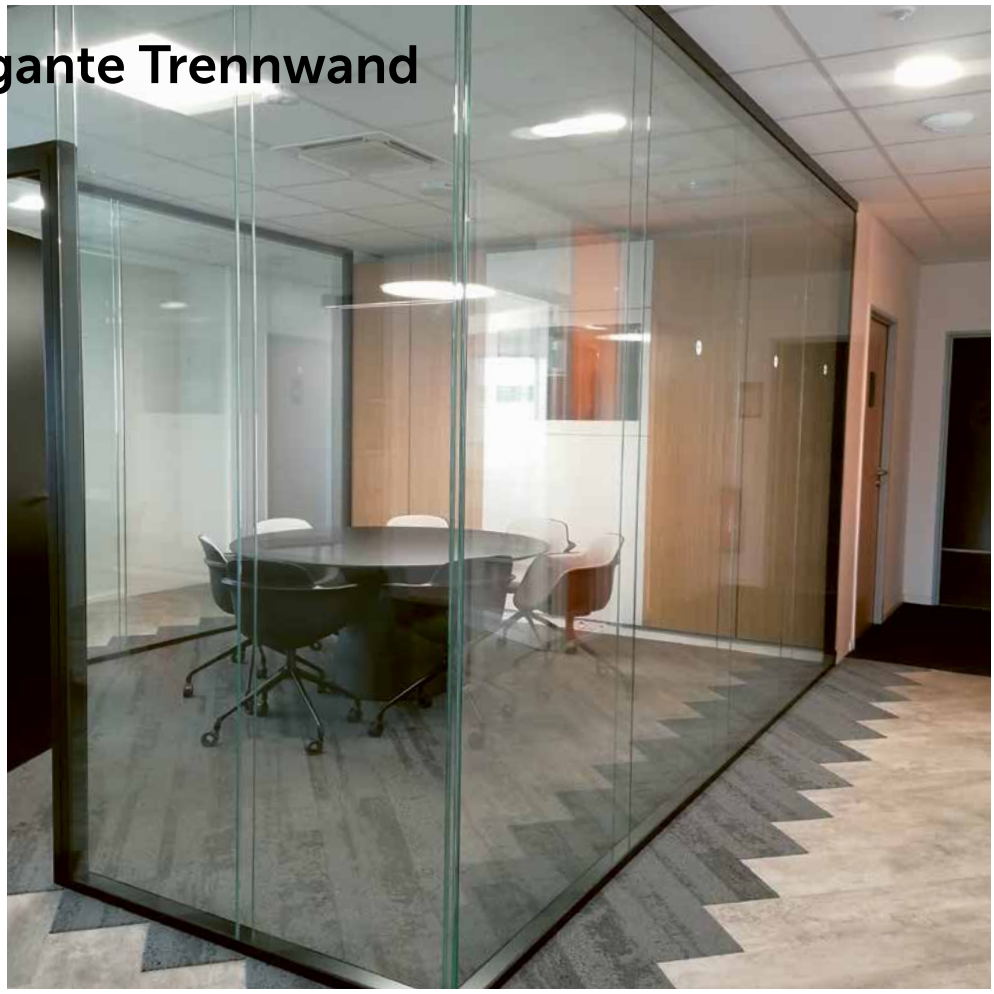

Die Elegante

Mit der Bürotrennwand Emergence und Arpège wird Leichtigkeit, Ästhetik, Transparenz und unendliche Ausbaumöglichkeiten im Innenausbau vereint. Diese Trennwand ist mit filigransten Profilen ausgestattet, trotz dessen verspricht sie einen sehr guten Schallschutz und eine unvergleichbare Stabilität, selbst in grossen Höhen. Diese umweltfreundliche Kollektion setzt auf Nachhaltigkeit, indem sie auf Bitumenprodukte verzichtet und recycelte Materialien verwendet.

Mit zwei Profilstärken bieten die Systeme ein modernes und vielfältiges Design. Der Unterschied der beiden Systeme liegt in der Profildicke. Das Modell Emergence weist eine Stärke von 100mm auf, wobei Arpège etwas schmäler mit 74mm trumpft.

Die Glas an Glas-Version erlaubt vollständige Transparenz und erfüllt höchste akustische Anforderungen. Emergence erreicht eine Höhe von bis zu 4500mm und bleibt dennoch flexibel im Einbau – ideal für modernes Industriedesign.

→ rdl.ch/emergence

Kategorien
Glaswand
Doppelverglasung
Schallschutz
Metall

→
Glastrennwand mit filigranem Boden- und Deckenprofil, die Glasecke ist auf Gehrung.

Produkteigenschaften

Beschreibung	Voll- oder verglaste Systemtrennwand mit bündigen Bodenprofilen ohne vertikale Strukturprofile
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Doppelverglast – Glasstoss mit transparentem Klebeband *Vollwandelemente* – Standard: Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente – Option: Holz, Stoff, Akustikelemente, Überströmelemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, flächenbündig oder zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Emergence bis 4500mm – Arpège bis 3300mm – Profilstärke: Emergence: 100mm/Arpège: 74mm
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	*Emergence* – Vollwände: Rw 46–51 dB – Glaswände: Rw 43–48 dB *Arpège* – Vollwände: Rw 43–46 dB – Glaswände: Rw 32–46 dB
Brandschutz	– Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

↑
Doppelverglaste Trennwand
mit Glasstoss.

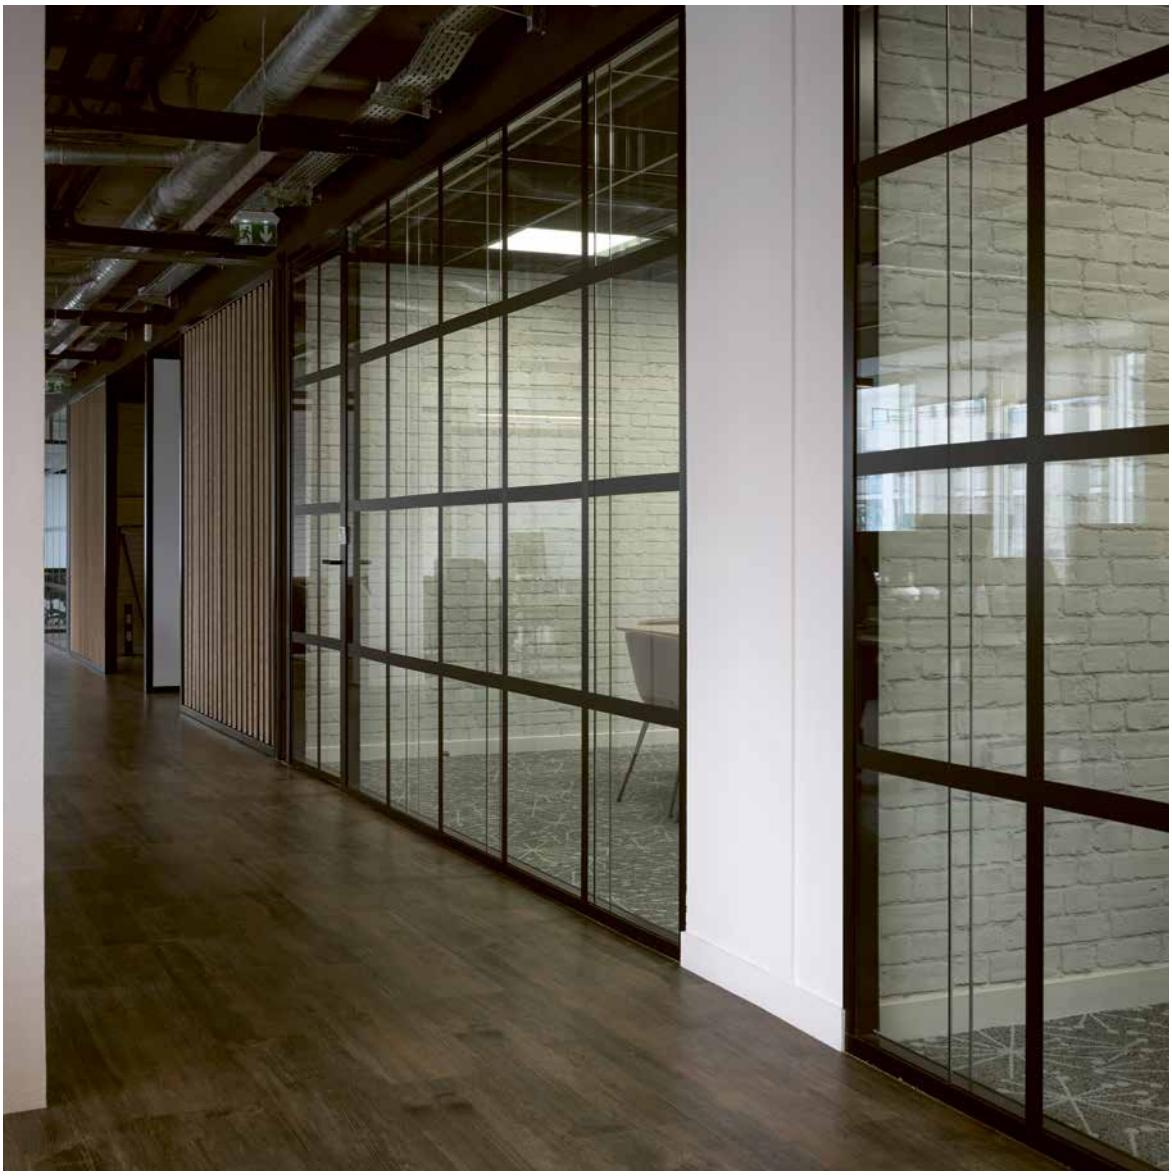

↑
Trennwand mit Glasstoss
in French Window Optik.

→
Trennwand mit Vorhang.

Prinzippläne

Emergence

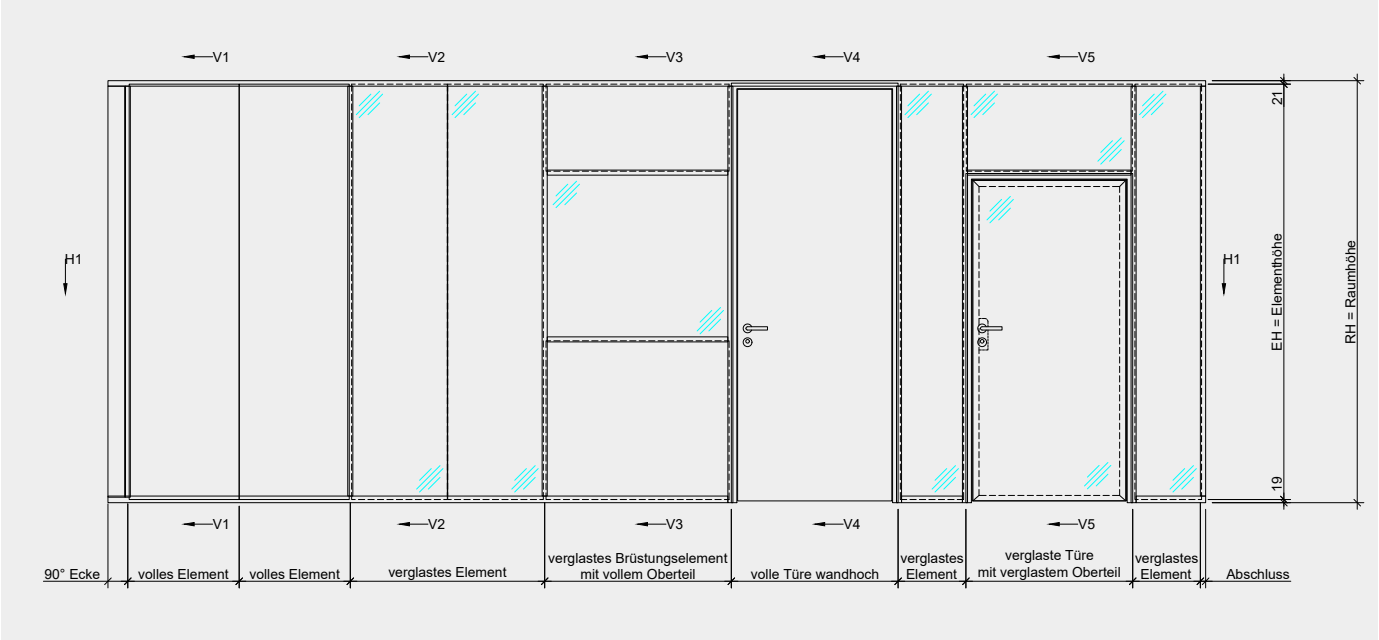

Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstösse mit transparentem Klebeband

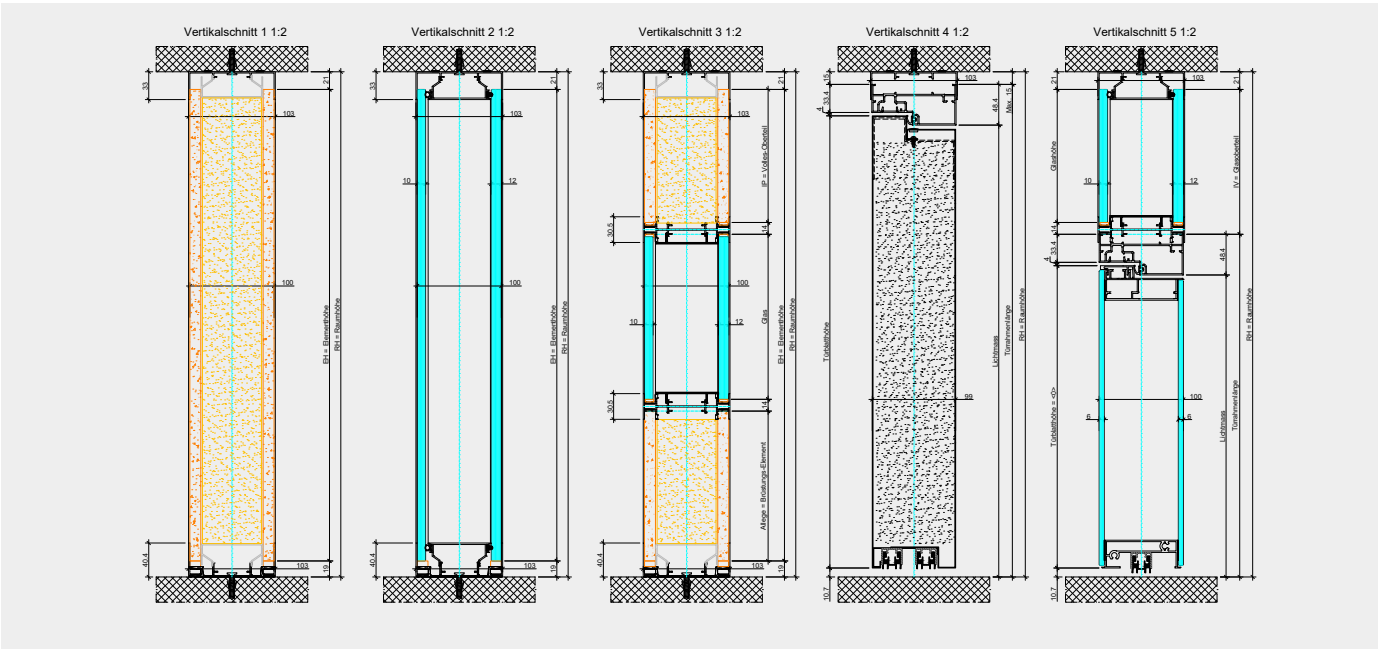

Vertikalschnitte

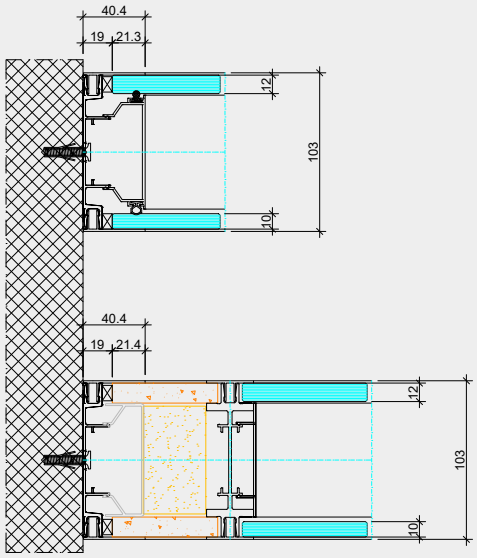

Wandanschlüsse

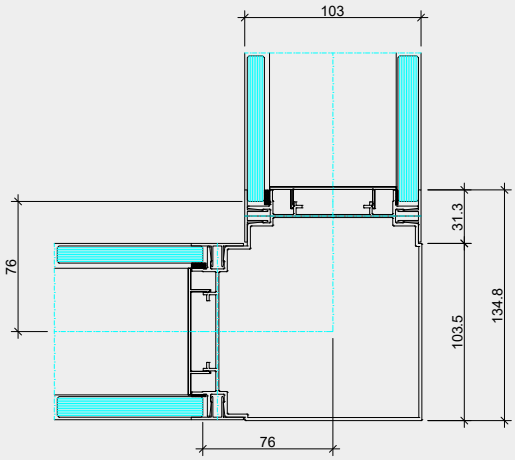

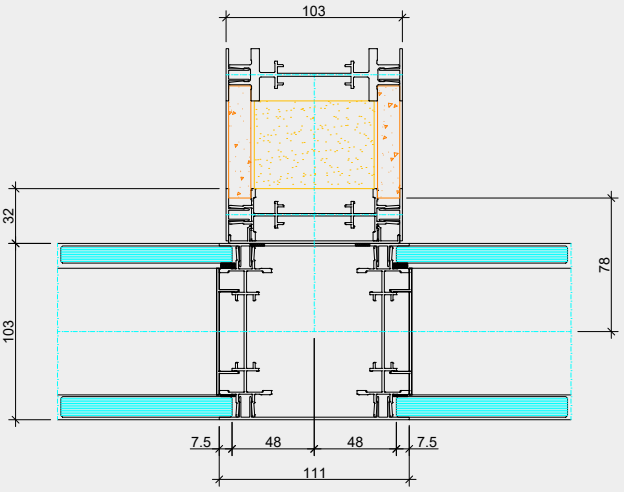

Knotenpunkte und Verbindungen

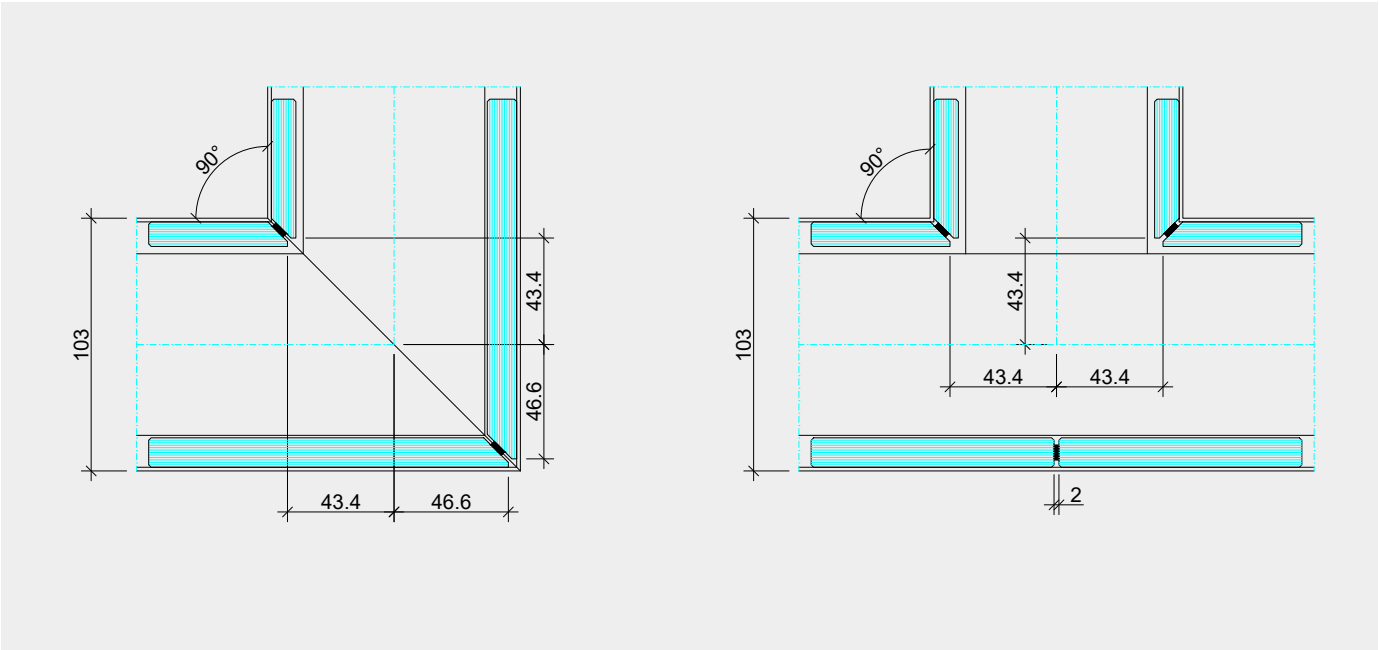

Eckverbindungen Glas an Glas

Arpège

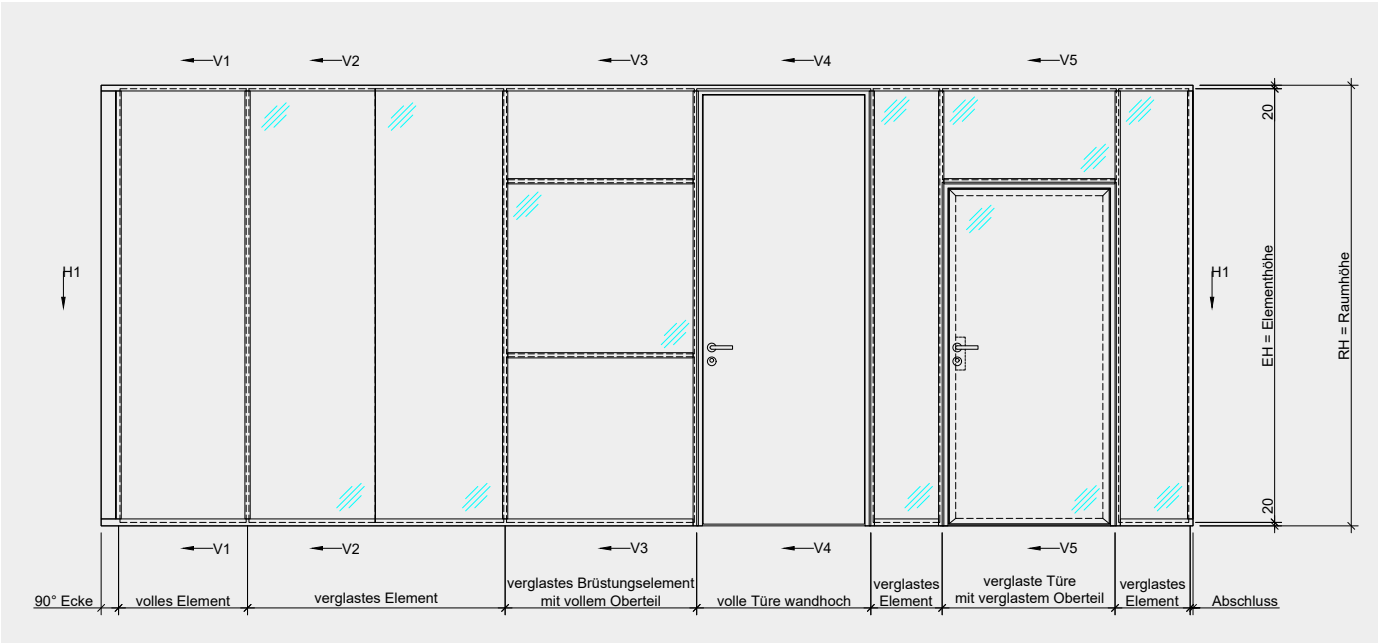

Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstösse mit transparentem Klebeband

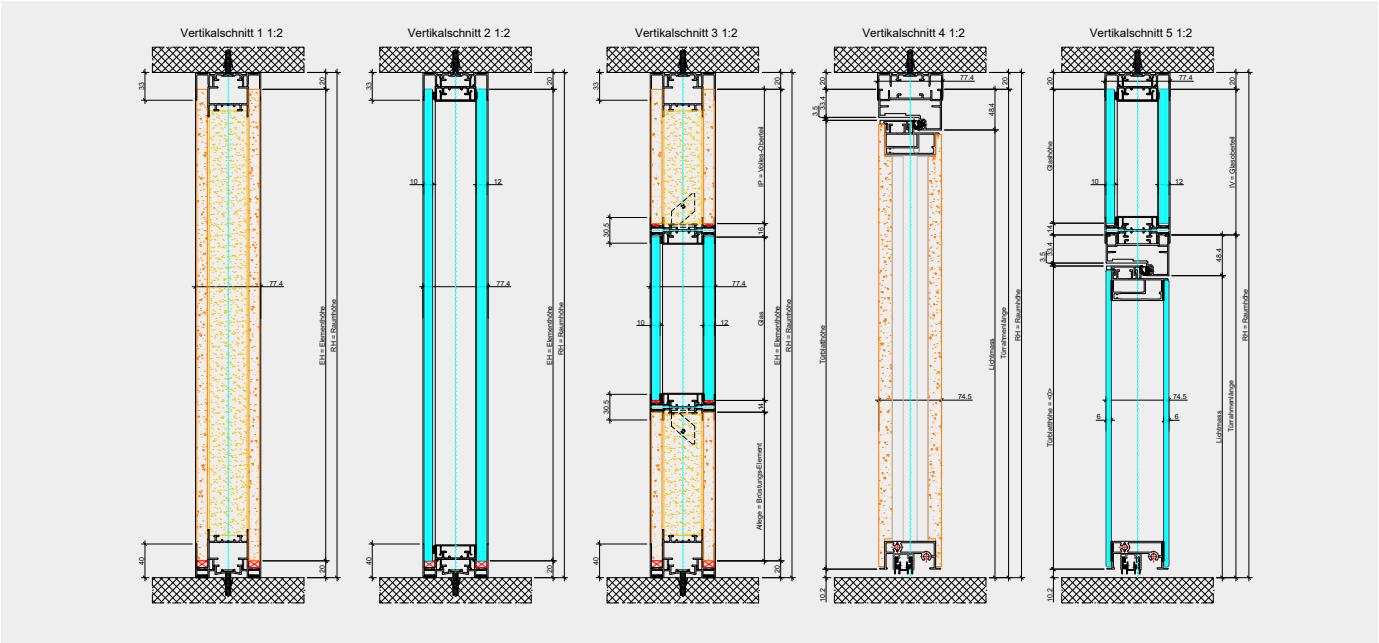

Vertikalschnitte

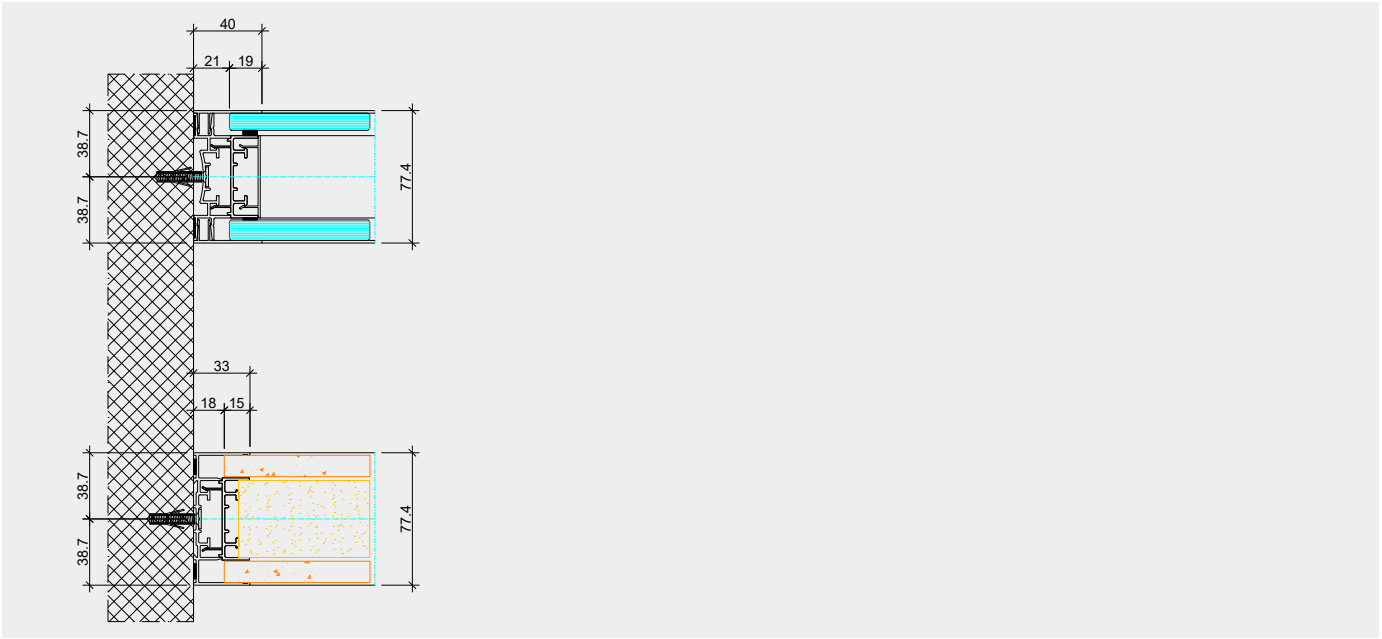

Wandanschlüsse

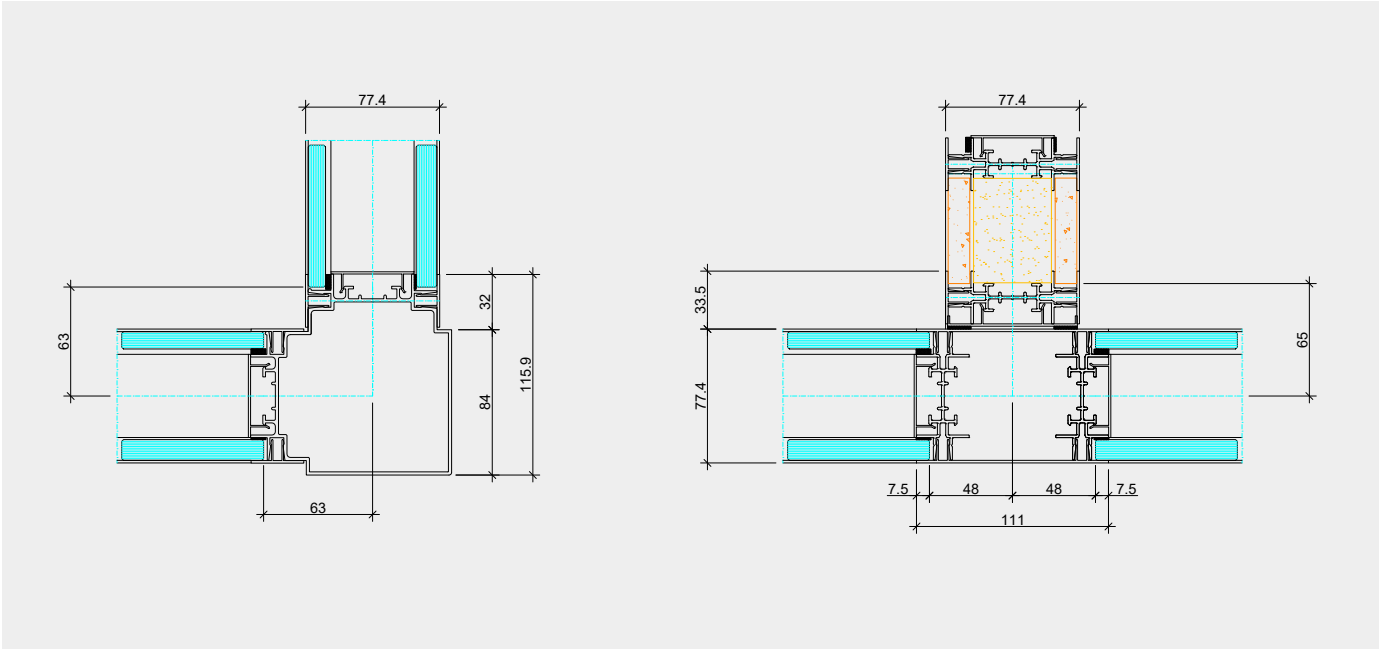

Knotenpunkte und Verbindungen

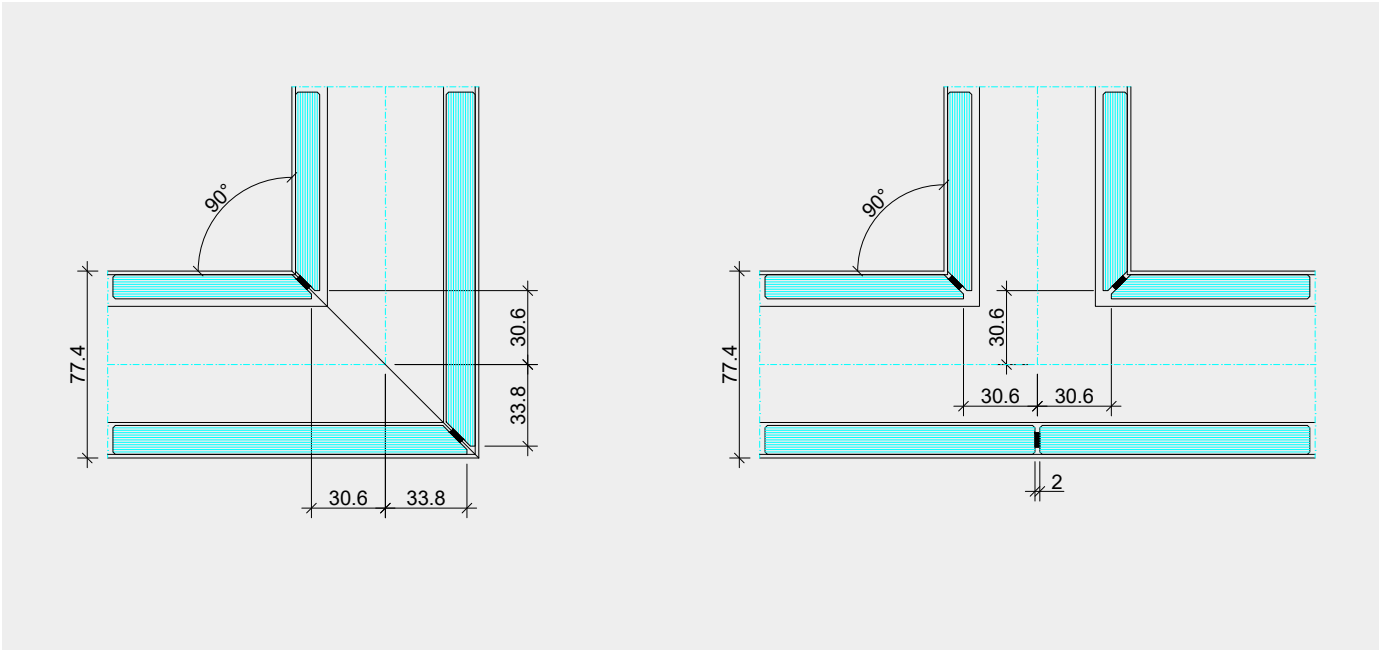

Eckverbindungen Glas an Glas

CEKENS

Die zeitlose Trennwand

Die Zeitlose

Ein Design, das dem Feuer standhält. Die zeitlose Trennwand wird auf Mass gefertigt und ist präzise an die Gebäudearchitektur anpassbar. Und falls sich die Bedürfnisse ändern, lässt sie sich erweitern und mehrmals umbauen, die Brandschutzanforderungen werden stets gewährleistet.

Die Cekens Trennwand ist eine Bi-Block Brandschutzwand, in einer Stärke von 90mm. Sie ist sowohl als Vollwand als auch in einer verglasten Variante erhältlich und entspricht den geltenden Europäischen Normen Ei30 und Ei60 (Türen bis Ei30). Die Cekens Bürotrennwand kann eine Höhe von 4000mm erreichen. Mit der gleichen Ästhetik wie die Ulteem LR-Serie vereint Cekens Design und Sicherheit in perfekter Harmonie.

→ rdl.ch/cekens

Kategorien
Glaswand
Einfachverglasung
Dreifachverglasung
Brandschutz
Schallschutz
Metall

→
Trennwand mit Dreifachverglasung.

Produkteigenschaften

Beschreibung	Voll- oder verglaste Bi-Block Systemtrennwand ohne Ständerprofil und mit vertikalen Strukturprofilen.
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Dreifachverglast: mit Zwischenprofil (structual glazing) – Einfachverglast: Glassstoss ohne Zwischenprofil *Vollwandelemente* – Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Maximale Höhe 4000mm (ab 3000mm mit Zwischenprofil) – Profilstärke: 90mm
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	– Vollwände: Rw 42–48 dB – Glaswände: Rw 42–48 dB
Brandschutz	– Ei30/Ei60 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

↑
Trennwand mit flächenbündiger Dreifachverglasung auf Stahlprofilen verklebt (structural glazing).

↑
Trennwand mit Dreifachverglasung.

Prinzippläne

Cekens

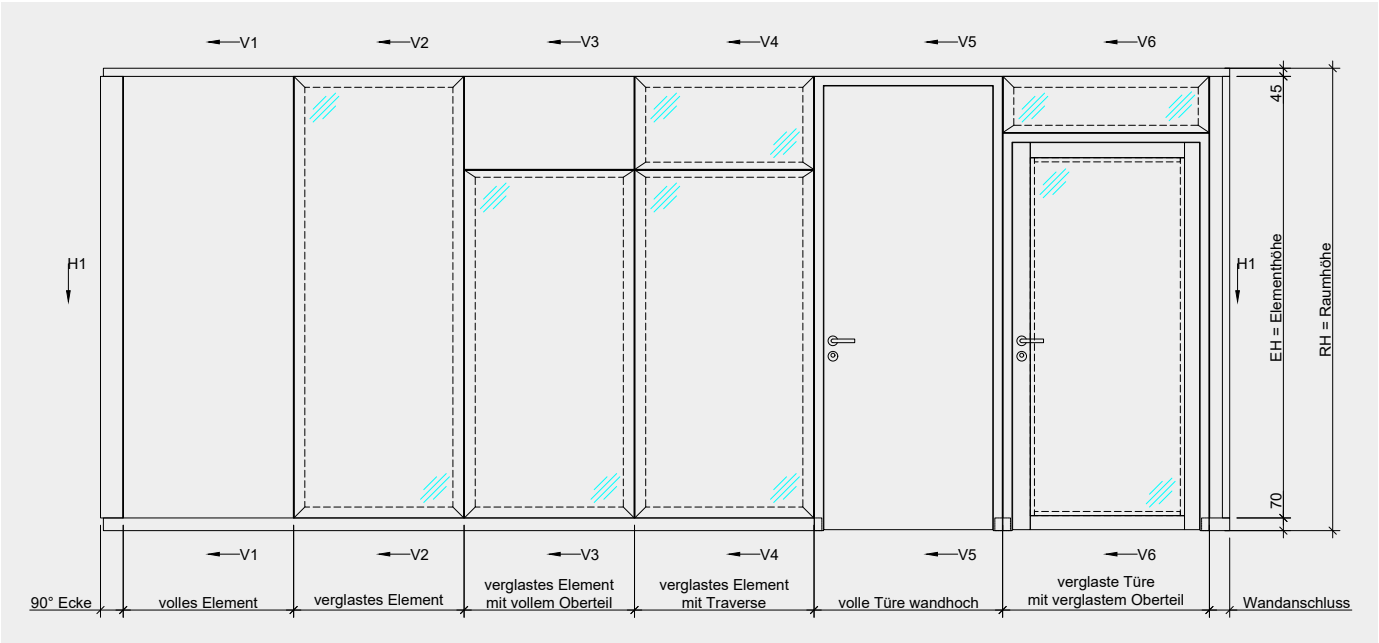

Dreifachverglasung zweimal 5mm und einmal 13mm

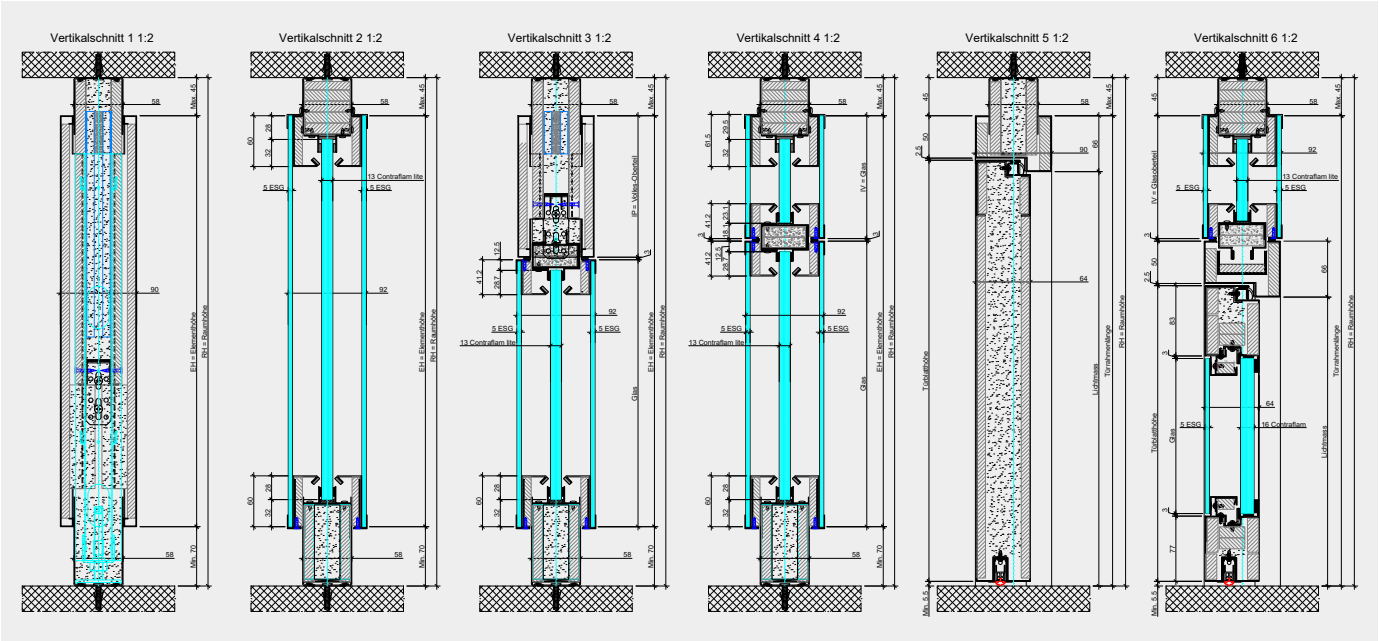

Vertikalschnitte

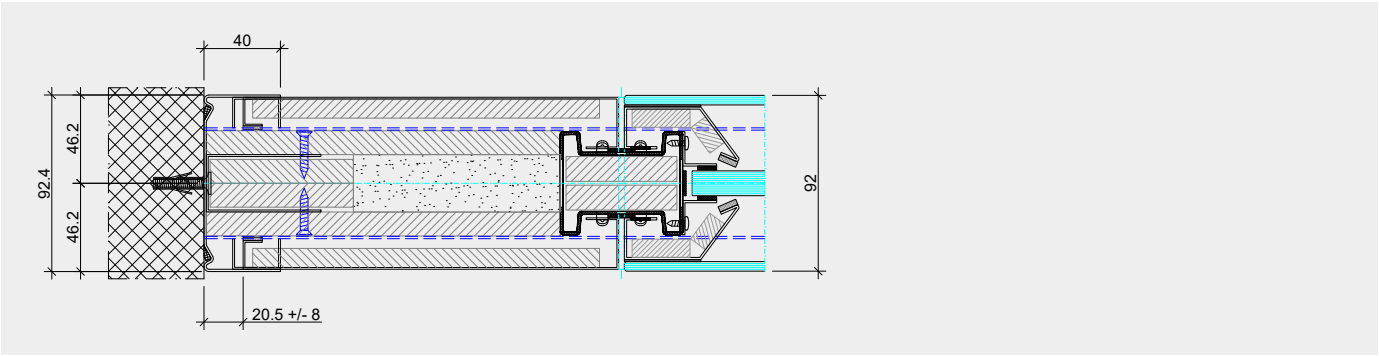

Wandanschlüsse

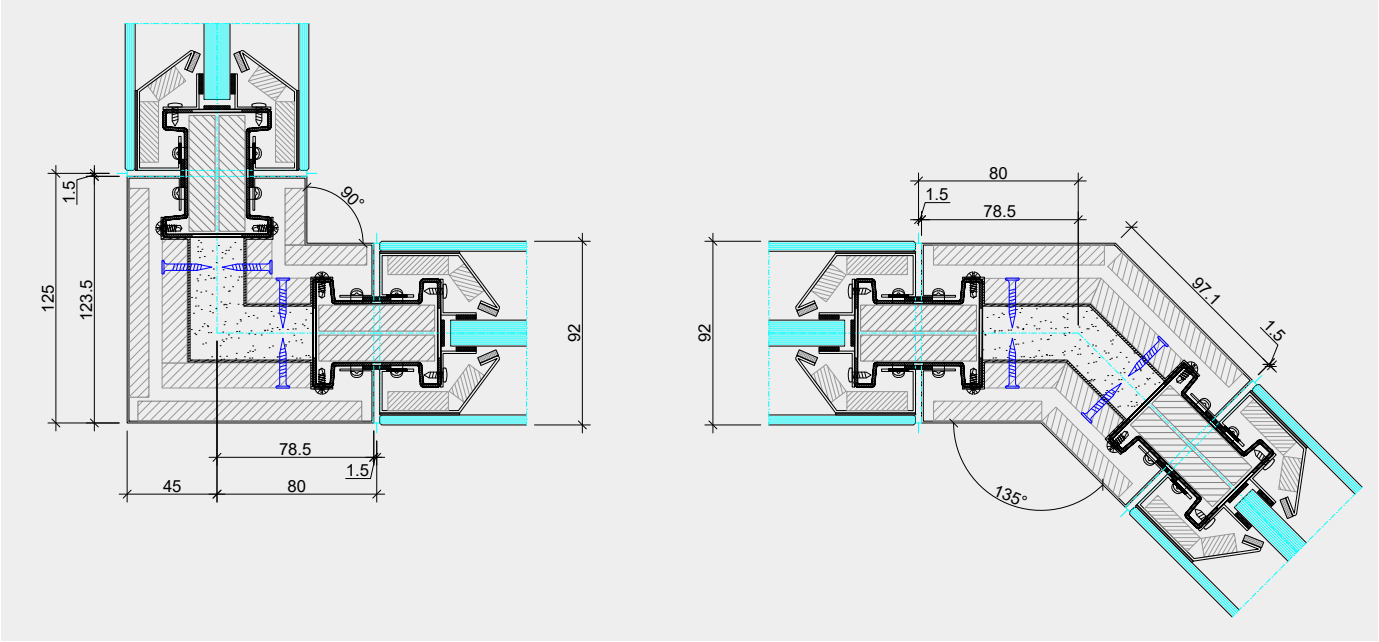

Knotenpunkte und Verbindungen

Für die Umwelt

Unsere Trennwände sind wandelbar, daher wirst du sie lange nutzen können. Und wenn doch mal ihre Zeit abgelaufen ist, können sie sortenrein recycelt werden.

→ rdl.ch/nachhaltigkeit

Wiederverwendung
Die Systemtrennwände sind für flexible Umnutzung und Umbauten entwickelt worden. Egal ob die Trennwände versetzt, erweitert, demontiert und wieder aufgebaut werden.

Abfallmanagement
Die modularen Wandelemente werden im Werk vorgefertigt. Sie sind auf der Baustelle leicht zu handhaben und verursachen keine Beeinträchtigungen durch Müll, Lackfarben oder Gipskarton.

Reduktion CO_2
Unsere Holz-Trennwand bindet während des Wachstums CO_2 und hilft, Treibhausgase zu reduzieren. Das verwendete Schweizer Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Recycelt
Am Ende des Lebenszyklus lassen sich die verwendeten Materialien problemlos und umweltfreundlich trennen sowie sortenrein recyceln, wodurch keinerlei schädlicher Sondermüll entsteht.

Aussicht
Unsere Wandsysteme können mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Glaselementen bestückt werden, um die gewünschte Optik und einen angenehmen Lichteinfall zu gewährleisten.

Pflege
Zur Reinigung der Oberflächen der Trennwandsysteme genügen schonende Reinigungsmittel. Glas besitzt besonders hygienische Eigenschaften und ist ein pflegeleichtes Material.

Langlebig
Der hohe industrielle Fertigungsgrad stellt die Einhaltung der bauphysikalischen Eigenschaften sicher. Die Ersatzteile sind Jahrzehnte lieferbar. Ein reibungsloser Umbau ist so gewährleistet.

VOC-frei
Die Polyester-Farbpulver basieren auf nicht reagierenden, organischen Pigmenten und sind daher über den gesamten Lebenszyklus frei von flüchtigen organischen Verbindungen.

Montage
Dank dem Bi-Block-System werden kurze Montagezeiten realisiert und die Umweltbelastung reduziert. Der Abfall ist minimal und besteht aus recyclebaren Verpackungen das somit die Bauzeit verkürzt.

Material
Der Hersteller der Stahl-Trennwände ermutigt Zulieferunternehmen recycelte Materialien zu verwenden. Die Trennwände bestehen hauptsächlich aus den Materialien Stahl, Aluminium und Glas. Die Holz-Trennwände werden aus Schweizer Holz gefertigt.

Arbeitsplatz oder Modern Workplace?

Der Arbeitsplatz von heute ist mehr als ein Schreibtisch – er ist ein Ort, an dem Kreativität, Kommunikation und Produktivität zusammenfliessen. Als Innenarchitekt für Bürowelten denken wir weiter: Wir unterstützen dich dabei, dein Büro so zu planen, dass es perfekt zu deinen Arbeitsprozessen passt und sich flexibel deinen Bedürfnissen anpasst.

Vielleicht suchst du eine Trennwand – aber was, wenn das der Anfang deines eigenen «Modern Workplace» ist? Wir begleiten dich auf dem Weg zu einer modernen Arbeitsumgebung, die sowohl Konzentration als auch den Austausch fördert. Wir schaffen inspirierende Räume, in denen man sich wohlfühlt und die die Effizienz steigern, und das von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe.

Seit über 35 Jahren gestalten wir Arbeitswelten. Als Familienbetrieb in der zweiten Generation stehen wir für Erfahrung, Vertrauen und Leidenschaft. Unser Ziel ist es, innovative Konzepte mit hochwertigen Produkten zu vereinen und massgeschneiderte Lösungen zu schaffen. Räume, die inspirieren und in denen Menschen gerne arbeiten.

CREATE
WORK
PLACE

Wir beraten dich gerne.

RDL AG
Reiherweg 4, 5034 Suhr
T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

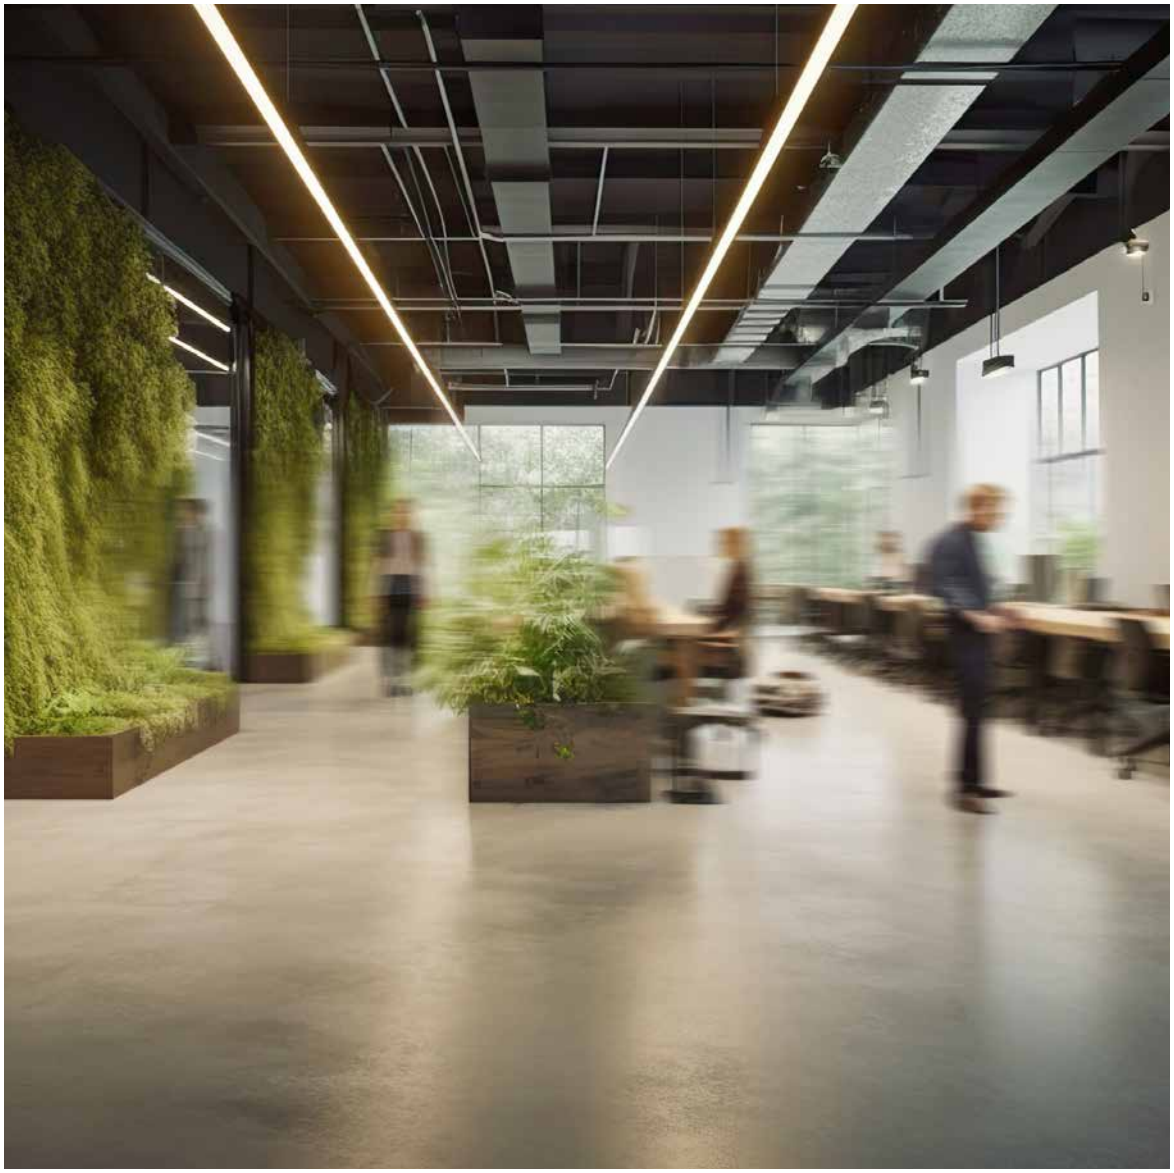

Mehr Informationen
auf unserer Webseite.

RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

02-2026