RDL

create. work. place.

Produktbeschrieb

Swissdivide I

Die filigrane Trennwand

Beschreibung	Verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen ohne vertikale Strukturprofile.
Spezifikationen/Aufbau	*Ansicht* – Glasstoss vertikal stumpf gestossen, mit transparentem Klebeband – Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss 2mm *Profile* – Aluminium *Glaselemente* – Einfachverglast mit Schallschutzfolie *Glasstärke* – 12 oder 16mm
Türen	– Türelement: 1-flügelig – Türblattkanten: stumpfeinschlagend – Türblatt: Einfachverglaste Türe VSG 12mm – Objektbänder: sichtbar – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser – Zubehör: Türschliesser, Elektropfosten
Masse	– Höhe: max. 3600mm – Profilstärke: Einfachverglasung 28mm – Türrahmenbreite: 60mm
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele fur Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder etc.
Schallwert	– Standard: mit Schallschutzfolie: Rw 39 dB – Option: Rw 41 dB – Schalldämmmass: gemäss EN ISO 717-1
Brandschutz	– Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung und das Glas ermöglichen eine einfache Reinigung mit milden, handelsüblichen Reinigungsmitteln.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Das Trennwandsystem wird in der Schweiz aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die direkte Lieferung und Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	6–8 Wochen ab Gut zur Ausführung
Konfigurator	rdl-swissdivide.glastroesch.ch
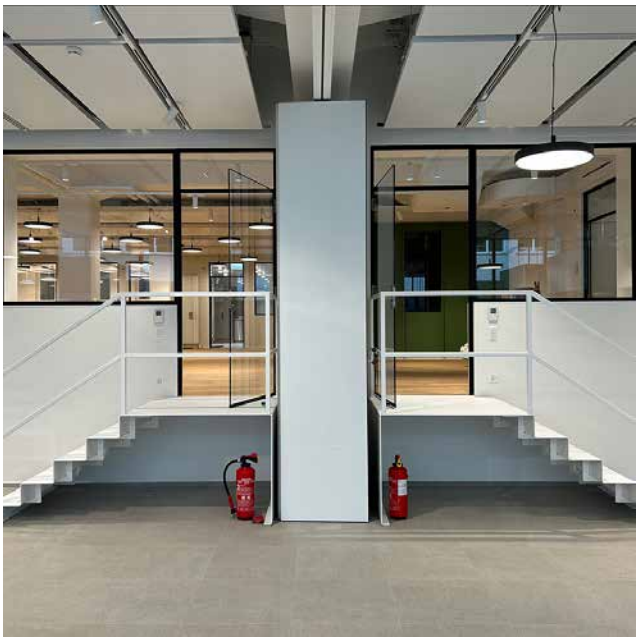
Ansicht