


RDL 

AKUSTIK
TRENNWAND
DECKEN

SYNOPSIS

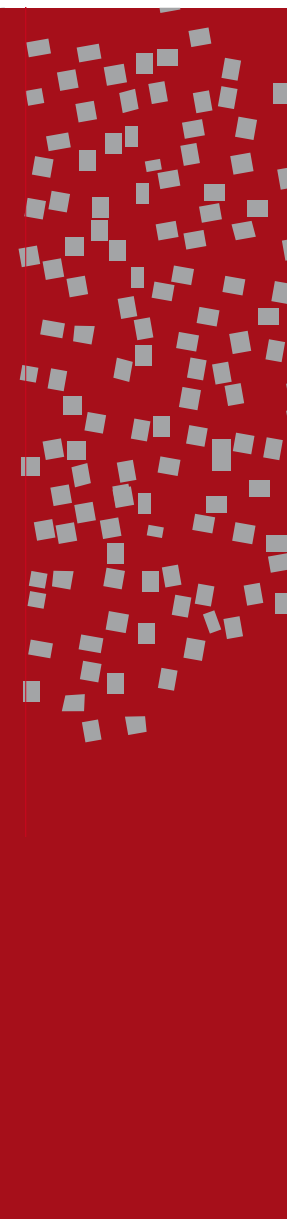

das Einbau-Paneel


Das Einbau-Paneel besteht aus zwei Elementen. Der Paneelteil (A) ist ein Systemtrennwand-Element mit einer Aussparung. Der Einbau-Teil (B) ist ein Element aus Metall, Holz, Stoff oder Ähnlichem, welches in die Aussparung eingefügt wird. Dieses Einbau-Paneel ist austauschbar, kann in individueller Höhe gefertigt werden und fügt sich flächenbündig in das Wandelement ein.

die Ausstattung

Ein umfangreiches Magnetzubehör ermöglicht die Organisation der Wandelemente mit magnethaftender Oberfläche. Die Befestigung über Magnete ist flexibel, dauerhaft und verhindert jegliche Beschädigung der Systemtrennwand. Für schwerere Einrichtungsgegenstände (Regale oder Schränke) kann in die 6 mm breite Fuge eine Bodenträgerschiene (D / E) integriert werden – entweder bereits als Grundausstattung oder als spätere Nachrüstung.

synOps

Details und Accessoires

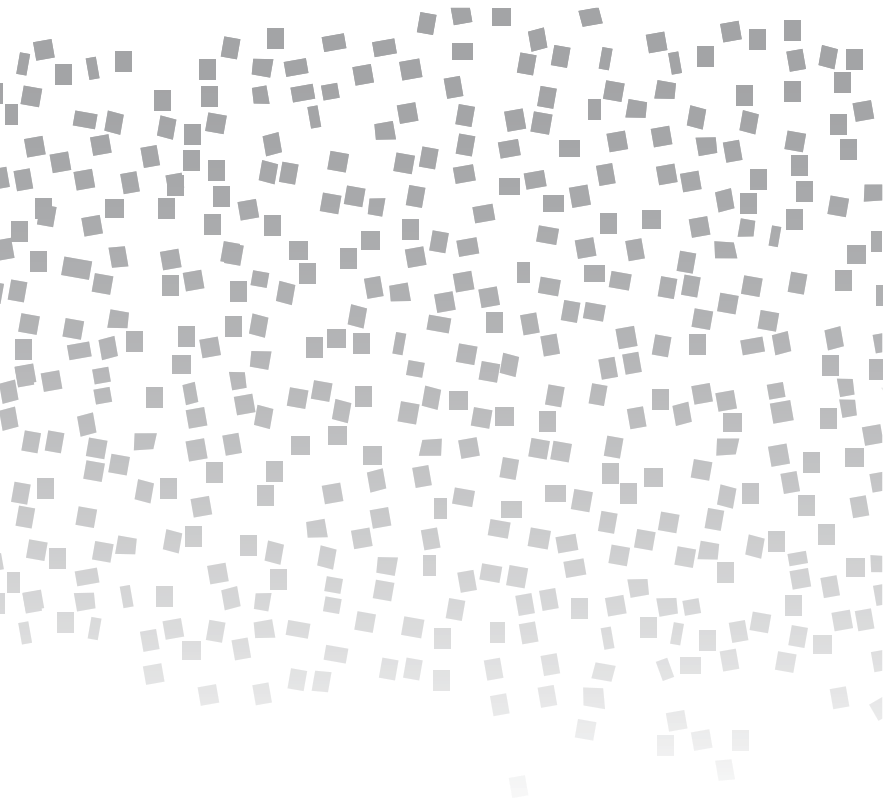

- C. Nocke, welche die Verbindung zwischen den Systemtrennwandelementen gewährleistet.
- D. 6 mm breite Fuge, die mit einer Dichtung geschlossen wird.
- E. Bodenträgerschiene und Regalboden.



BESCHREIBUNG

Modulares Monoblock-Wandsystem ohne Ständerprofile. Flexibel umsetzbar.

AUFBAU

- Wandstärke 83 mm
- Modulare Abmessungen nach projektspezifischen Anforderungen und statischen Zulassungen, Fertigung in Millimeterschritten

GLASELEMENTE

- Einfach- und Doppelverglasung 6 + 8 mm
- Glashalteleisten mit 28 mm Ansichtsbreite
- Profile aus Aluminium

VOLLE MONOBLOCKELEMENTE

- Industriell vorgefertigte Monoblock-Elemente aus Stahlshalen
- Innen aufgeschweißte Versteifungsprofile
- Füllung aus Mineralwolle

TÜRELEMENTE

- Integration hochwertiger Türelemente mit Stahl-, Aluminium oder Holzzargen erlaubt den Einsatz von Türen mit hoher Luftschalldämmung
- Türblatt aus Stahl, Glas oder Holz, optional beidseitig flächenbündig

AUSFÜHRUNGEN UND OPTIONEN

METALLOBERFLÄCHEN

Polyesterpulverlack bei 180°C eingebrannt. Pulverbeschichtung im Form Coating-Verfahren mit einer Schichtdicke von 70 ± 10 µm bietet auch im Kantenbereich eine gleichmäßig, hochwertige, stoßfeste und UV-beständige Oberfläche.

FARBEN

Farben gemäß Clestra Farbkarte, andere Farben auf Anfrage.

HOLZBERFLÄCHEN

Echtholz-Furniere, HPL-Dekore oder Lackierungen.

VERGLASUNG

Verglasungen aus ESG oder VSG. Sondergläser, Folierungen, Satinierungen oder Siebdrucke möglich.

WANDORGANISATION

Die 6 mm breite Systemfuge kann zur Aufnahme von Regalen und Schränken mit Bodenträgerschienen ausgerüstet werden. Vollelemente mit Metalloberfläche können darüber hinaus mit umfangreichem Magnetzubehör aus unserem ClestraShop organisiert werden.

JALOUSIEN

Elektrische oder mechanisch betätigte Jalousien können in den Scheibenzwischenraum integriert werden.

ABSORBERELEMENTE

Je nach bauphysikalischen Anforderungen bieten wir hochwirksame Absorberelemente an. Diese werden in Abhängigkeit von der Luftschalldämmung flächenbündig in die Wandelemente integriert oder magnethaftend vorgehängt. Als Oberflächen stehen perforiertes Metall nach Clestra-Kollektion - mit oder ohne Stoffbespannung - sowie Holzabsorber mit Perforation oder Schlitzung zur Auswahl.

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

- HÖHE: bis 4200 mm
- BREITE: modular

MONTAGE

- TOLERANZAUFNAHME AM BAU**
± 20 mm, Teleskopanschluss mit höherer Toleranzaufnahme möglich.
- VERBINDUNG DER ELEMENTE**
Die Elemente werden durch Drehriegel in der Systemfuge verbunden.
- EINBAU TECHNISCHE INSTALLATIONEN**
Der Einbau von Elektroleitungen, Schaltern und Steckdosen kann vertikal in den Systemknoten und horizontal im Decken- und Bodenanschluss geführt werden. Unterputzschalter, Steckdosen und andere Bedienungsteile, in handelsüblichen Größen, können im Technik-Paneel untergebracht werden. Nachträgliche Installationen sind ohne Beschädigung der Wandelemente möglich.

SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Luft-Schalldämmmaß gemäß DIN EN ISO 717-1

VOLLWANDELEMENTE

$R_{w,p} = 45$ bis 52 dB (abhängig vom Aufbau)

GLASELEMENTE

$R_{w,p} = 43$ bis 47 dB (abhängig von Glasstärke und -art)

TÜRELEMENTE:

Glas/Metall-/Holztüren
 $R_{w,p} = 27$ bis 42 dB (abhängig von Türblattstärke und -art)

BRANDSCHUTZ

FEUERWIDERSTAND

- Vollelement: bis EI 90
- Verglastes Element: bis EI 30
- Tür: bis EI 30

Abmessungen gemäß Zulassung.

PFLEGE

Oberflächen können mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.


ZUBEHÖR

Clestra Hauserman bietet vielfältige Möglichkeiten für die Organisation in der 3. Dimension an. Kleiderhaken, Haken, Bilder-aufhängungen, Whiteboards, Türschilder, Dokumentenhalter lassen sich magnetisch an- und abhängen, ohne die Trennwand zu beschädigen.
www.clestrashop.com/de

Clestra Hauserman Systemtrennwände sind für flexible Umnutzung entwickelt worden und bieten eine hohe Wertbeständigkeit, da die Wandsysteme ohne Materialverlust umgebaut werden können. Unsere langjährige Nachlieferungsmöglichkeit rundet diesen Vorteil ab.

Alle Clestra Hauserman Produkte sind untereinander kompatibel, Sonderausführungen sind nach Prüfung durch unsere technische Abteilung möglich.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und unsere technischen Datenblätter regelmäßig auf unserer Webseite aktualisiert. www.clestra.com/de

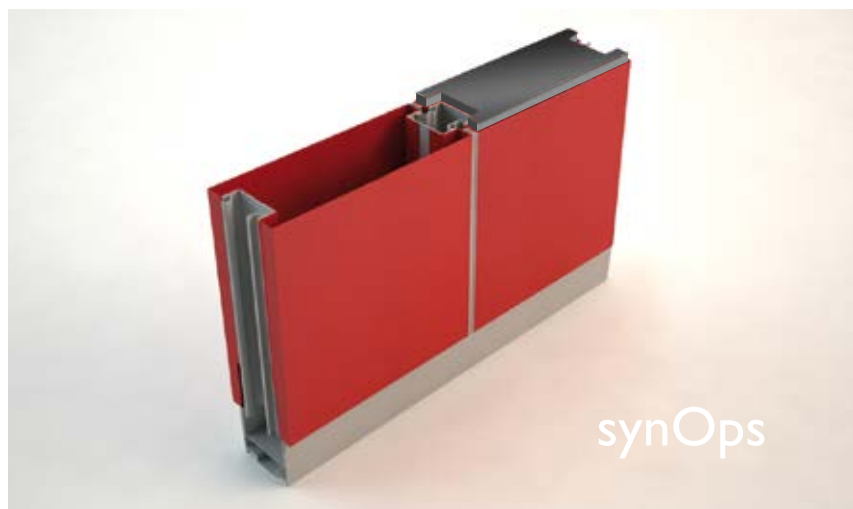

DIE ZEITLOSE WAND

RDL GmbH
Reiherweg 4
5034 Suhr

T 062 842 55 55

info@rdl.ch
www.rdl.ch